



Guide de démarrage rapide Wave



Étape 1 : Installation de l'éclairage

Installez tous les luminaires compatibles avec Wave dans votre bâtiment.

Étape 2 : Télécharger l'application Wave

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application Wave sur votre appareil mobile.




Télécharger dans
l'App Store


DISPONIBLE SUR
Google Play

ATTENTION : Ne pas utiliser plus d'un appareil mobile pendant la mise en service afin d'éviter la corruption des données.

Étape 3 : Créer une zone

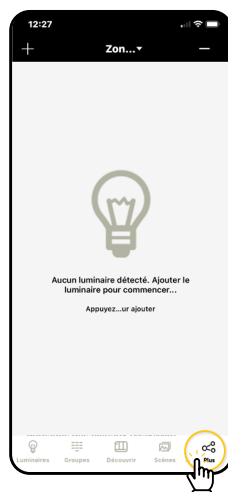


1. Lancez l'appli Wave et cliquez sur la page **Plus**.

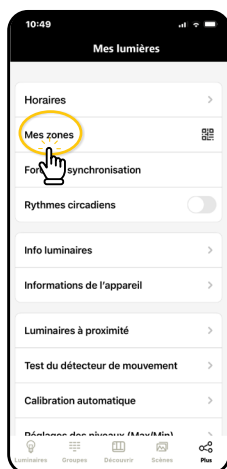


2. Cliquez ensuite sur le bouton **Mes zones**.



3. Cliquez sur **Créer** en haut à droite, puis sur **Confirmer**.

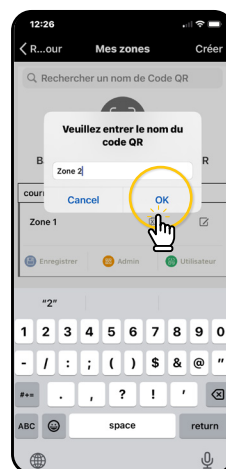

4. Entrez le nom de la zone puis cliquez sur **OK**.

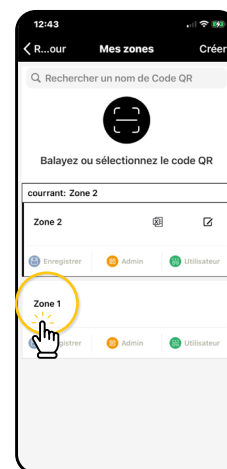


5. Toutes les zones se trouvent dans la liste **Mes zones** et vous pouvez passer de l'une à l'autre en cliquant dessus.


Étape 4 : Ajoutez vos luminaires à la zone



1. Sur la page Luminaires, cliquez sur le bouton + en haut à gauche.
2. L'appli se met à la recherche des luminaires susceptibles d'être intégrés à la zone concernée.

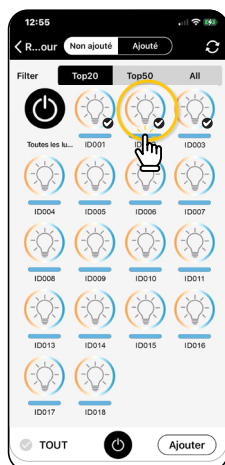


3. Sélectionnez les luminaires que vous souhaitez ajouter en appuyant sur l'unité souhaitée.

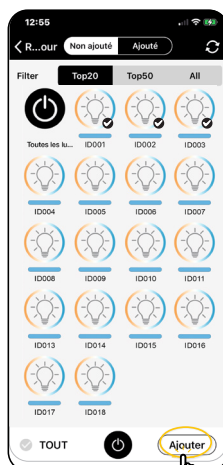

4. Cliquez sur **Ajouter** pour associer toutes les luminaires sélectionnées à la zone.




5. Confirmez en cliquant sur le bouton **Ajouter** dans la boîte de dialogue.

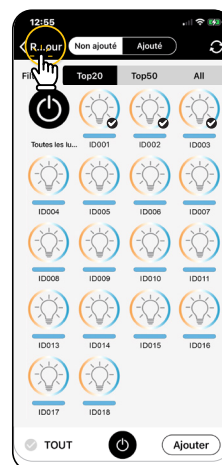

6. Cliquez sur le bouton **Retour** pour revenir à la page Luminaires. Vérifiez que tous les luminaires ont été ajoutés et connectés correctement à l'application.


Étape 5 : Regroupez vos luminaires

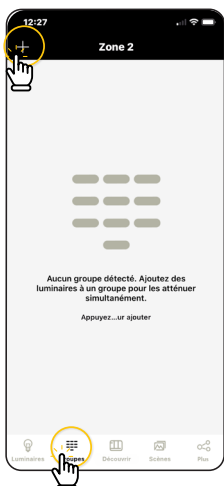


1. Sélectionnez la page **Groupes** dans le menu du bas.
2. Cliquez sur le + dans le coin supérieur gauche.




3. Tapez le nom du groupe, puis appuyez sur **OK**.

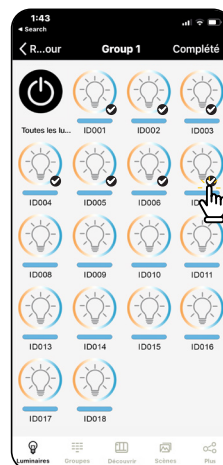

4. Sélectionnez les **luminaires** que vous souhaitez ajouter au groupe en cliquant sur la case à cocher située en bas à droite de l'unité souhaitée.

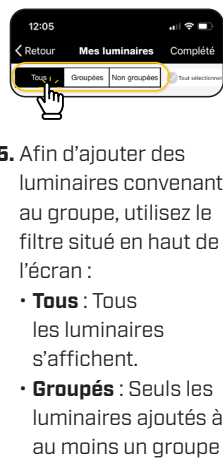

5. Afin d'ajouter des luminaires convenant au groupe, utilisez le filtre situé en haut de l'écran :
 - **Tous** : Tous les luminaires s'affichent.
 - **Groupés** : Seuls les luminaires ajoutés à au moins un groupe s'affichent.
 - **Non groupés** : Seuls les luminaires qui N'ONT PAS été ajoutés à un groupe s'affichent.

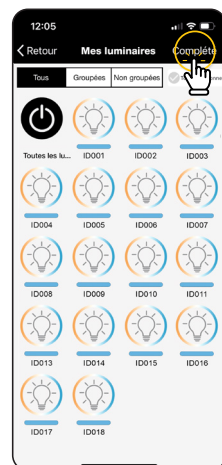


6. Une fois que toutes les luminaires ont été sélectionnées, appuyez sur **Complété** pour enregistrer le groupe.


Répétez les étapes ci-dessus pour chaque groupe que vous désirez créer.

Étape 6 : Activer le mode automatique

Pour faire passer en mode automatique tous les luminaires d'un groupe régulés par des détecteurs :

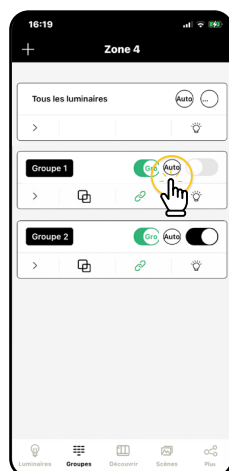

1. Sélectionner un groupe où activer ou désactiver le mode automatique, sur la page groupe.

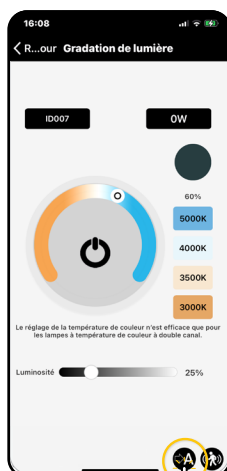

2. Cliquez sur le bouton **Automatique** si vous souhaitez activer ou désactiver le mode automatique pour tous les luminaires d'un groupe.




3. S'il y a des luminaires munis de détecteurs dans un groupe, vous pouvez définir leurs paramètres en cliquant sur l'icône du détecteur correspondant dans le bas à droite de la page Gradation.

Cliquez sur Enregistrer pour valider les paramètres des détecteurs.

Étape 7 : Créer des scènes

Les scènes permettent de définir des réglages programmés pour des luminaires individuelles ou des groupes de luminaires. L'activation d'une scène entraînera l'application des réglages de la scène sélectionnée à tous les éléments sélectionnés.

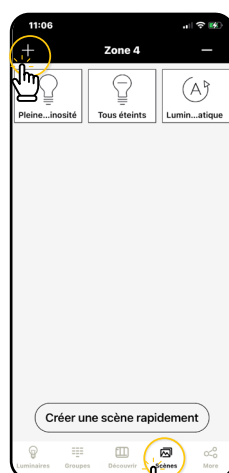

1. Dans l'appli, rendez-vous sur la page **Scènes**
2. Cliquez sur le + dans le haut à gauche.




3. Saisissez le nom du scénario domotique et appuyez sur **OK**.



4. Sélectionnez l'icône de votre choix pour représenter votre scénario domotique.




5. Entrez le nom du scénario domotique, puis validez-le en tapant sur OK. Appuyez quelques secondes sur le luminaire ou le groupe de votre choix pour faire varier l'intensité du luminaire ou du groupe.

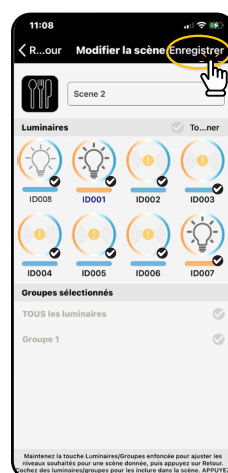

6. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider l'enregistrement des paramètres du scénario domotique.

Étape 8 : Créer des horaires


Les horaires permettent à l'utilisateur de programmer des changements d'éclairage pour des dates et des heures spécifiques. Les horaires peuvent être appliquées à un luminaire individuel, à un groupe ou à une scène.

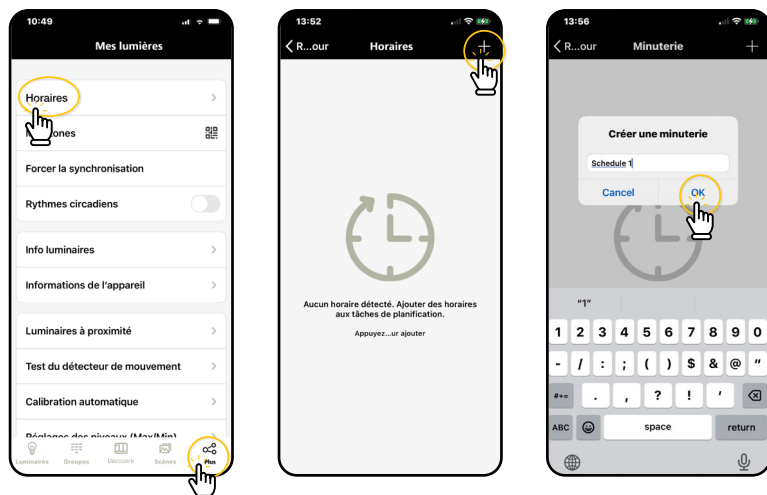

1. Dans la page **Plus** cliquez sur **Horaires**.
2. Cliquez sur **+** dans le haut à droite.
3. Saisissez un nom pour l'horaire.
4. Appuyez sur **OK** pour continuer.
5. L'utilisateur devra associer l'horaire à des luminaires, à des groupes ou à des scènes, et définir la durée de l'horaire, avant de l'enregistrer.


Associer un horaire à des luminaires, à des groupes ou à des scènes

Régler la date et l'heure de l'horaire

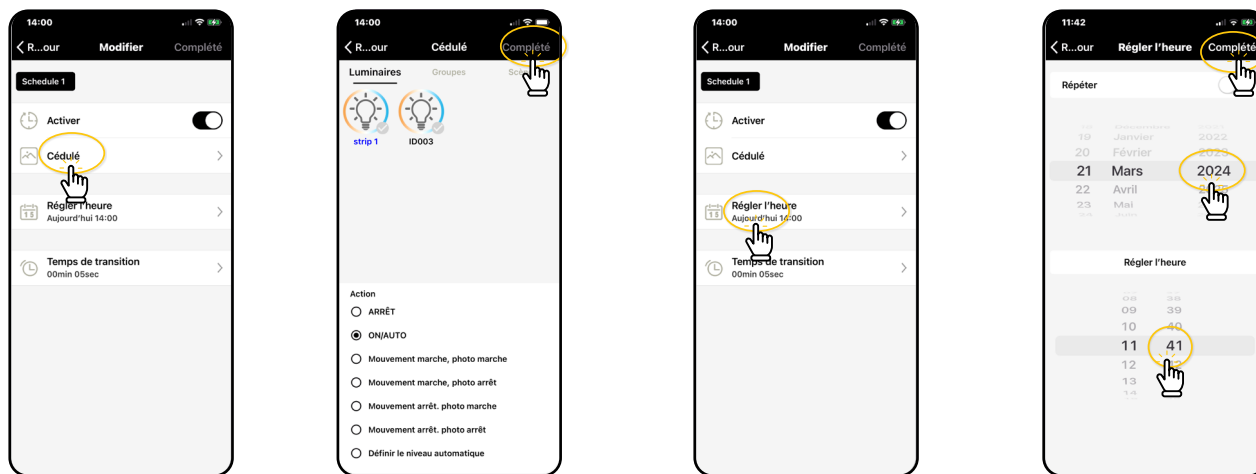


1. Sur l'écran modifier d'un horaire sélectionné, appuyez sur **Cédulé**.
- Vous avez le choix entre **Luminaires**, **Groupes** ou **Scènes**. Sélectionnez un luminaire, un groupe ou un scénario domotique à programmer. Appuyez sur **Complété** pour continuer.
1. Sur l'écran Modifier d'un horaire sélectionné, appuyez sur **Régler l'heure**.
2. Choisissez la date préférée pour l'horaire.
3. Choisissez l'heure préférée pour l'horaire.
4. Appuyez sur **Complété** pour continuer.

Définir un horaire qui se répète

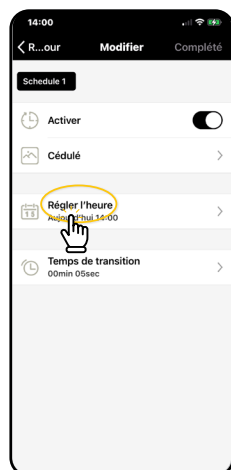


1. Sur l'écran Modifier d'un horaire sélectionné, appuyez sur **Régler l'heure**.
2. Cliquez pour activer l'interrupteur Répéter.

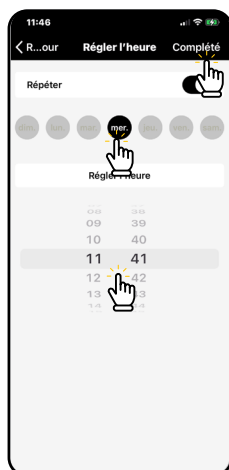


3. Choisissez les jours de la semaine où vous souhaitez que l'horaire se répète.
4. Choisissez l'heure de votre choix pour l'horaire.
5. Appuyez sur **Complété** pour continuer.

Régler le délai de gradation pour un horaire

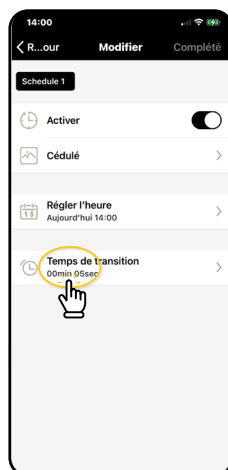


1. Sur l'écran Modifier de l'horaire sélectionné, appuyez sur **Temps de transition**.

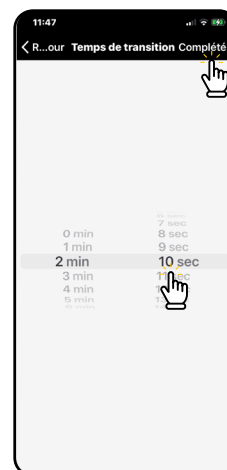

2. Réglez Temps de transition à la durée de votre choix.
3. Cliquez sur **Complété** pour continuer.

Étape 9 : Ajouter des interrupteurs, des capteurs ou des appareils

Les interrupteurs, capteurs ou appareils intelligents Wave peuvent être ajoutés à l'application pour contrôler des luminaires individuelles ou des groupes.

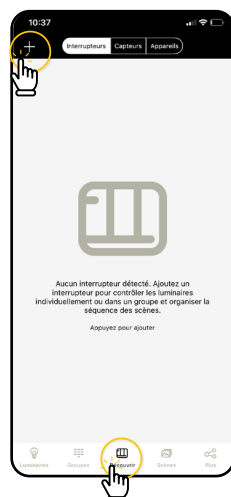


1. Sélectionnez la page **Découvrir** de l'application. Puis allez dans l'onglet **Interrupteurs** situé au centre en haut. Appuyez sur le bouton + dans le coin supérieur gauche.




2. L'appli se met à chercher les interrupteurs à proximité.

Remarque : Réglez l'interrupteur en mode d'appariement, puis cliquez sur + dans l'appli pour ajouter l'interrupteur à la ZONE.

3. Suivez les instructions ci-dessous afin d'apparier le type de commutateur.



Appuyez sur les **boutons 1 et 2** simultanément et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes, puis relâchez-les.




Appuyez sur les **boutons 1 et 2** simultanément et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes, puis relâchez-les.

Associer des luminaires avec des interrupteurs


En associant un luminaire à un bouton, l'utilisateur a la possibilité de l'allumer ou de l'éteindre en appuyant dessus.

Associer des groupes à des interrupteurs


En associant un bouton à un groupe, l'utilisateur a la possibilité de l'activer ou de le désactiver en appuyant dessus.

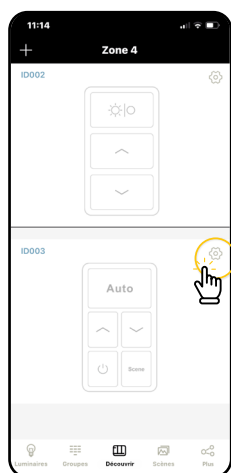


1. Depuis la page **Découvrir**, sélectionnez l'onglet **Interrupteurs**. Puis sélectionnez l'interrupteur auquel attribuer des luminaires.
2. Appuyez sur le bouton Réglages en haut à droite pour avoir accès aux paramètres des interrupteurs.

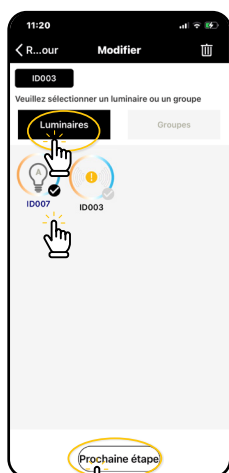

3. Cliquez sur **Luminaires** pour afficher la liste des luminaires.
4. Sélectionnez un seul luminaire à associer à l'interrupteur.
5. Cliquez sur **Prochaine étape** en bas de page pour continuer.

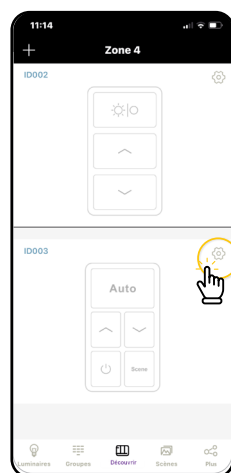


Depuis la page **Découvrir**, sélectionnez l'onglet **Interrupteurs**. Puis sélectionnez un interrupteur auquel attribuer un groupe. Appuyez sur le bouton des paramètres dans le coin supérieur droit pour accéder aux réglages de l'interrupteur.

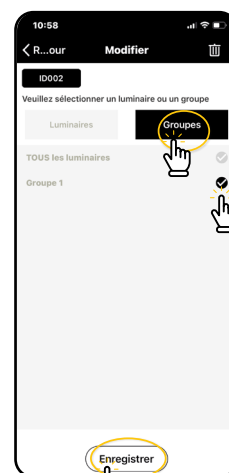

3. Cliquez sur **Groupes** pour afficher la liste des groupes.
4. Sélectionnez un seul groupe à associer à l'interrupteur.
5. Cliquez sur **Enregistrer** en bas de page pour continuer.

Associer des scènes à des interrupteurs

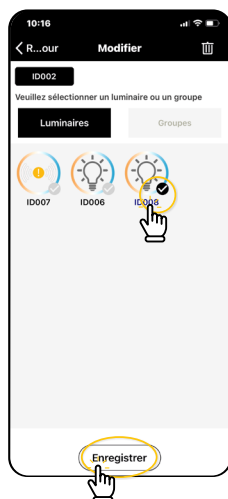


Associez des scènes à un bouton pour que l'utilisateur puisse passer d'un scénario à l'autre en appuyant dessus. Il est généralement possible d'associer jusqu'à trois scènes à un bouton.

1. Après avoir associé un luminaire OU un groupe à l'interrupteur, vous recevez un message qui vous invite à sélectionner les scènes suivantes.
2. Sélectionnez trois scénarios au maximum.
3. Cliquez sur **Enregistrer** pour confirmer.

Remarque : Lorsqu'un groupe ou un scénario domotique a été mis à jour, veuillez modifier et enregistrer à nouveau les paramètres de l'interrupteur pour vous assurer que tous les paramètres sont synchronisés, permettant ainsi à l'interrupteur de fonctionner comme prévu.

Étape 10 : Partagez vos réglages avec d'autres utilisateurs


Les codes QR représentent les zones, ainsi que toutes les lumières et tous les groupes associés à cette zone.

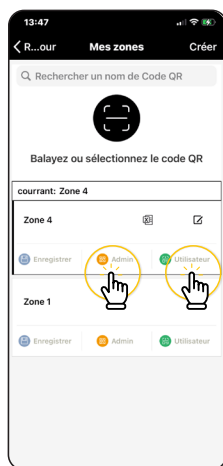

1. Sur la page **Mes zones**, sélectionnez la zone à partager et cliquez sur Admin ou Utilisateur.



2. Un code QR s'affiche sur l'application. Vous pouvez le scanner avec un autre appareil pour le partager, ou faire une capture d'écran et l'envoyer pour qu'il soit scanné.

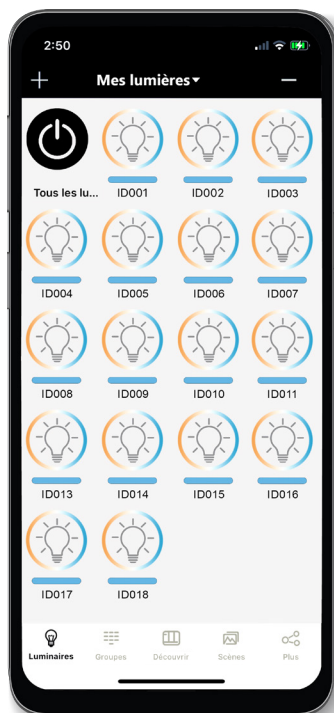


Icônes pour l'éclairage

Sur la page **Lumières**, chaque luminaire associé à l'appli est répertorié. Pour signaler l'état de l'appareil, chacun d'eux affiche différentes icônes.


- A. Mode automatique désactivé** – Le luminaire est éteint, prêt à s'activer aussitôt que les détecteurs repèrent un mouvement.
- B. Mode automatique activé** – Le luminaire est allumé et il s'est mis à fonctionner en mode automatique.
- C. Mode manuel désactivé** – Le luminaire est éteint et il le demeure jusqu'à ce qu'un événement programmé ou une action manuelle viennent modifier cet état.
- D. Mode manuel activé** – Ici, l'utilisateur peut ajuster l'éclairage manuellement en utilisant une commande de réglage manuel ou en déclenchant un scénario domotique prévu à cet effet. Il repasse automatiquement en mode Mode automatique désactivé une fois faite la somme des délais des détecteurs de mouvement.
- E. Hors ligne** – Le contrôle est probablement hors ligne ou hors de la portée du réseau maillé.
- F. Nom de la luminaire bleue** – Il s'agit de la luminaire que le téléphone ou la tablette utilise pour établir une connexion avec le réseau maillé.
- G. Tous les luminaires** – Interrupteur, qui, par défaut, commande l'ensemble du système, fait basculer tous les luminaires dans le secteur entre deux modes : Mode automatique activé et Mode manuel activé.

Autres fonctionnalités

La page **Plus** regroupe des paramètres et des fonctionnalités supplémentaires de l'appli.

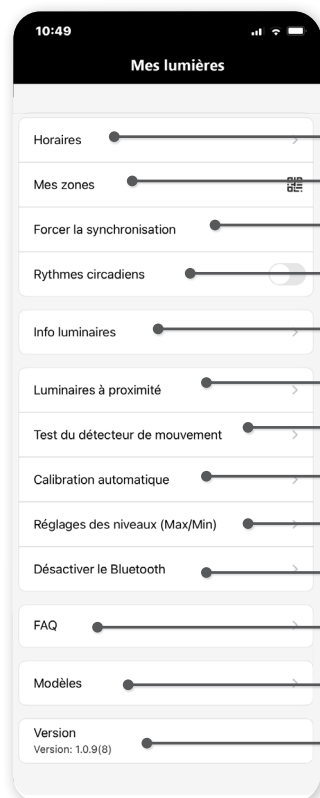

- Horaires** – Programmer chaque luminaire, groupe et/ou scénario domotique
- Mes zones** – Créer, modifier et supprimer des zones. Générer et partager des codes QR
- Forcer la synchronisation** – Synchroniser les données et les paramètres dans tous les appareils
- Rythmes circadiens** – Activer ou désactiver l'éclairage circadien
- Infos luminaires** – Consulter les données concernant tous les luminaires connectés, les groupes et les scènes dans une zone
- Luminaires à proximité** – Consulter en ligne la liste de tous les luminaires à proximité
- Test du détecteur de mouvement** – Paramètres de test pour les détecteurs de mouvement
- Calibration automatique** – Calibrer automatiquement la luminosité et la température des groupes d'éclairage
- Réglages des niveaux** – Modifier les réglages des niveaux d'éclairage des luminaires ou des groupes
- Désactiver le Bluetooth®** – Désactiver toutes les connexions Bluetooth® avec l'appli pour accélérer le transfert de contrôle tous les appareils
- FAQ** – Foire aux questions
- Modèles** – Permet de créer et d'appliquer un modèle de paramètres aux luminaires/ groupes
- Version** – Afficher la version à jour de l'appli

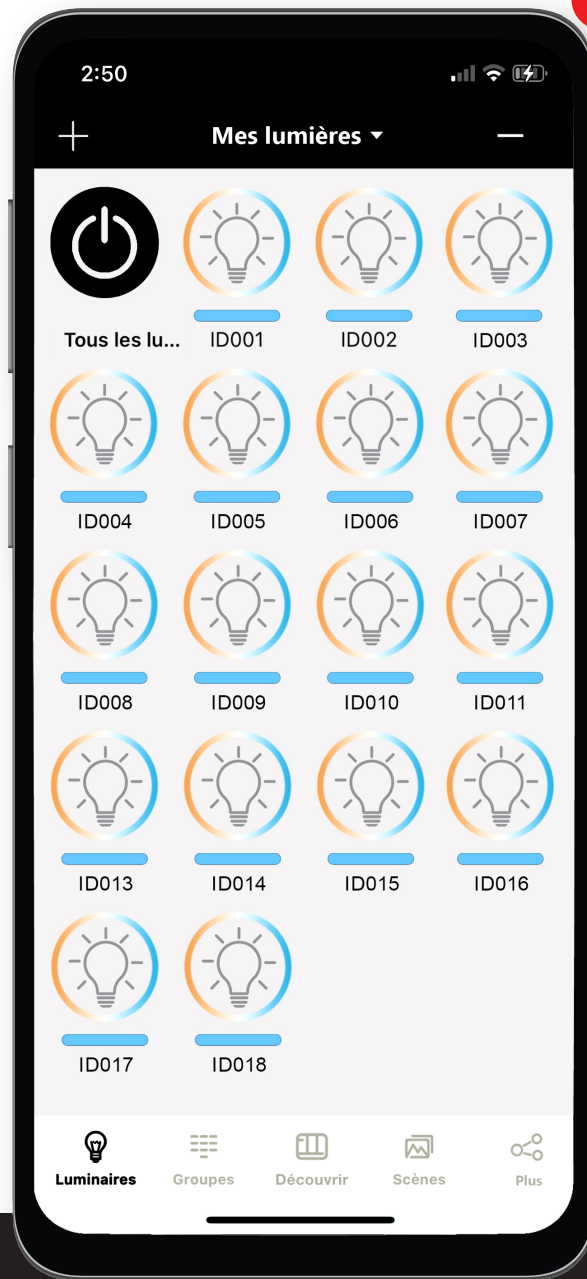

aimlite.com

AimLite | wave