

Fiche technique individuelle

DÉTECTEUR IRP INTELLIGENT PRÊT À BRANCHER 2.5 MM

INSTALLATION SUR SITE

Technologie Bluetooth® mesh intégré



INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 3000106
Numéro de modèle : OSI-PIR108-WAVE
CUP : 753454008138
Identifiant DLC : N-45JMFV

Caractéristiques et spécifications

- IRP intégré + capteur de lumière du jour
- Montage sur luminaire
- Installation sur le terrain (base avec prise AUX de 2.5 mm)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU DÉTECTEUR			
TENSION D'ENTRÉE :	12 V CC	TEMPÉRATURE DE STOCKAGE :	-30 °C à 85 °C [-22 °F à 185 °F]
COURANT D'ENTRÉE :	25 mA Max	MATÉRIAU DU BOÎTIER :	UL 94-5VA
PUISSANCE D'ENTRÉE :	0.3 W	TRANSMISSION BLUETOOTH® :	100 pi max.
COULEUR :	Blanc	FRÉQUENCE RADIO :	2.4 GHz ± 75 MHz
APPLICATION :	Intérieur seulement	NOTATION IP :	IP20
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :	-30 °C à 55 °C [-22 °F à 131 °F]		
			



Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

LUMINAIRES COMPATIBLES

CODE DE COMMANDE	NUMÉRO DE MODÈLE
1000047	PBLP-1LPS40P-32/5C
1000048	PBLP-2LPS40P-32/5C
1000049	PBLP-4LPS50P-32/5C
1000050	PBLP-4LPS72P-32/5C

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

DIMENSIONS

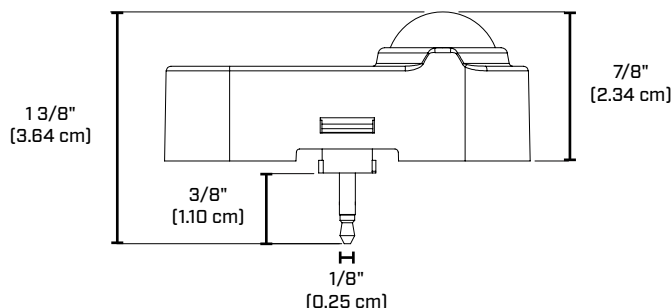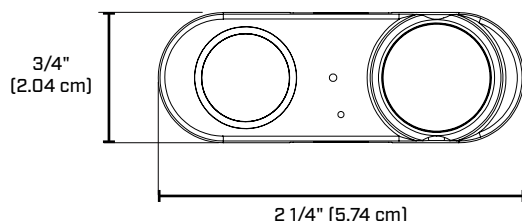

OPTIONS DE RÉGLAGE DU DÉTECTEUR¹


PARAMÈTRES	OPTIONS DE RÉGLAGE
1ère temporisation	1 min - 59 min, ∞
2ème temporisation	1 min - 59 min, ∞
Niveau de gradation	1 % - 100 %

¹ Pour des informations détaillées sur la programmation et les réglages du détecteur, veuillez vous référer au guide d'instruction de l'application Wave.


MONTAGE DU DÉTECTEUR ET DISTANCE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	15 pi (4.6 m) max.
Distance de détection	32 pi (9.75 m) max.

VUE DE CÔTÉ

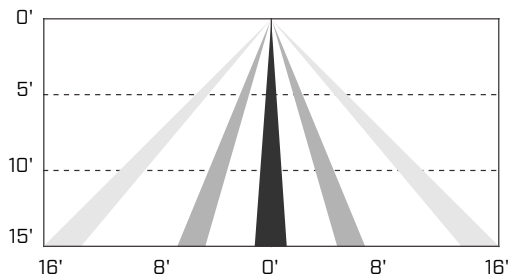

VUE DE HAUT



SYSTÈME DE CONTRÔLE WAVE

Wave est la marque intelligente de Aimlite pour l'éclairage général et d'urgence. Utilisant les dernières technologies de Bluetooth® Mesh, l'intégration de Wave permet des fonctionnalités personnalisables qui peuvent être ajustées du bout des doigts à l'aide d'un cellulaire intelligent ou d'autres appareils compatibles. Ce système est facile à utiliser, polyvalent et à l'épreuve du futur!



Télécharger dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google Play



Téléchargez le guide d'utilisation
de notre application

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Ascot Capital Group est autorisée sous licence. Les autres marques de commerce et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.