

ENSEIGNE FAUTEUIL ROULANT

ENSEIGNE EN ACIER POUR L'ACCESSIBILITÉ

Dans les installations conçues pour l'accessibilité, la norme CSA B651 exige des panneaux lumineux électriques avec symboles d'accessibilité normalisés afin d'assurer une évacuation sécuritaire pour tous les occupants. Notre solution est conçue pour garantir la conformité, avec une signalisation dédiée pour les aires de refuge, les halls d'ascenseurs accessibles et les parcours d'évacuation accessibles.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - CA ET CA/CC

- Source DEL Nichia ultra brillante
- Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable sur le chantier
- Wattage de CC de secours comme suit :
6 V CC = 0.9 W
12 V CC = 0.9 W
24 V CC = 0.9 W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière DEL Nichia ultra brillante
- Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable sur le chantier
- Batterie au nickel-cadmium à performance élevée
- Durée de l'éclairage de secours de 120 minutes
- Transfert et chargeur de batterie électroniques

MÉCANIQUE

- Construction en acier calibre 20
- Montage universel : montage mural, au plafond ou à l'extrémité
- Revêtement de peinture en poudre blanche

HOMOLOGATIONS

- Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

CONFORMITÉ

- Rencontre les normes de NMB-005

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	TENSION CC (V CC)	6, 12, 24
TENSION À L'ENTRÉE (V CA)	120/277/347	PUISSANCE CC (W)	0.9
PUISSANCE À L'ENTRÉE (W)	1.9 W CA ET CA/CC FACE SIMPLE OU DOUBLE 2 W ALIMENTATION PROPRE FACE SIMPLE OU DOUBLE	PUISSANCE/TENSION CC	24 V = 2.4 W
 DEL  NMB 005  SP® Energy Verified Energie Vérifiée			

TABLEAU DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE


MODÈLE	VOLTAGE	PUISSANCE	COURANT
BAT1	120 V	3.35 W	0.034 A
	277 V	2.63 W	0.01 A
	347 V	3.31 W	0.012 A
UNVDC	120 V	1.8 W	0.022 A
	277 V	1.4 W	0.006 A
	347 V	1.7 W	0.007 A

ENSEIGNE FAUTEUIL ROULANT

GUIDE DE COMMANDE

RPST			—		/	
SÉRIE	QTE DE FACES	COULEUR	TENSION CC		OPTIONS	
RPST	1 - FACE SIMPLE 2 - FACE DOUBLE	WHT - BLANC	UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE CC SÉLECTION 6 À 24 VCC BAT1 - ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES		RL - REFUGE GAUCHE RR - REFUGE DROITE EL - ASCENSEUR GAUCHE ER - ASCENSEUR DROITE	

DIMENSIONS

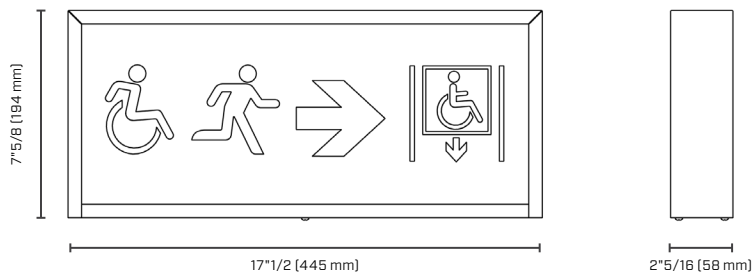

CONFIGURATIONS



Enseigne ascenseur



Enseigne refuge