

CRPW

ENSEIGNE COMBINÉE ÉTANCHE DE L'HOMME QUI COURT

Le CRMW Combo étanche est un ensemble compact et renforcé, conçu pour garantir un fonctionnement fiable dans des environnements mouillés. Son boîtier stabilisé aux retardateur de flamme présente des géométries épurées et contemporaines, et prend en charge des configurations universelles de plaques frontales adaptées à divers besoins d'installation.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 VCA
- Batterie Ni-MH 3.6V sans entretien
- Endroit mouillés
- IP65
- Température "Cold Weather": -25°C à +50°C

MÉCANIQUE

- Construction de thermoplastique, résistant aux impacts
- Faces universelles
- Montage au plafond, mural, et extrémité
- Les phares DEL, entièrement réglables

HOMOLOGATIONS

- Certifiée CSA 22.2 No. 141

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	DURATION	120 MINS
TENSION À L'ENTRÉE [V CA]	120/347	LUMENS	260 LUMENS TOTAL
 CERTIFICATION	 ENDROITS MOUILLÉS		

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.


TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NUMÉRO DE PRODUIT	SÉRIE	QTÉ DE FACES	QTÉ DE PHARES	LAMPE [W]	SOURCE DE LUMIÈRE	TENSION À L'ENTRÉE [V CA]	COULEUR	OPTION
5000010	CRPWUWHT-CW	UNIVERSEL	2	1	DEL	120/347	BLANC	COLD WEATHER

RÈGLES D'ESPACEMENT

HAUTEUR DE MONTAGE [PI]	ESPACE CENTRE À CENTRE [PI]
8	32
10	31
15	25

DIMENSIONS

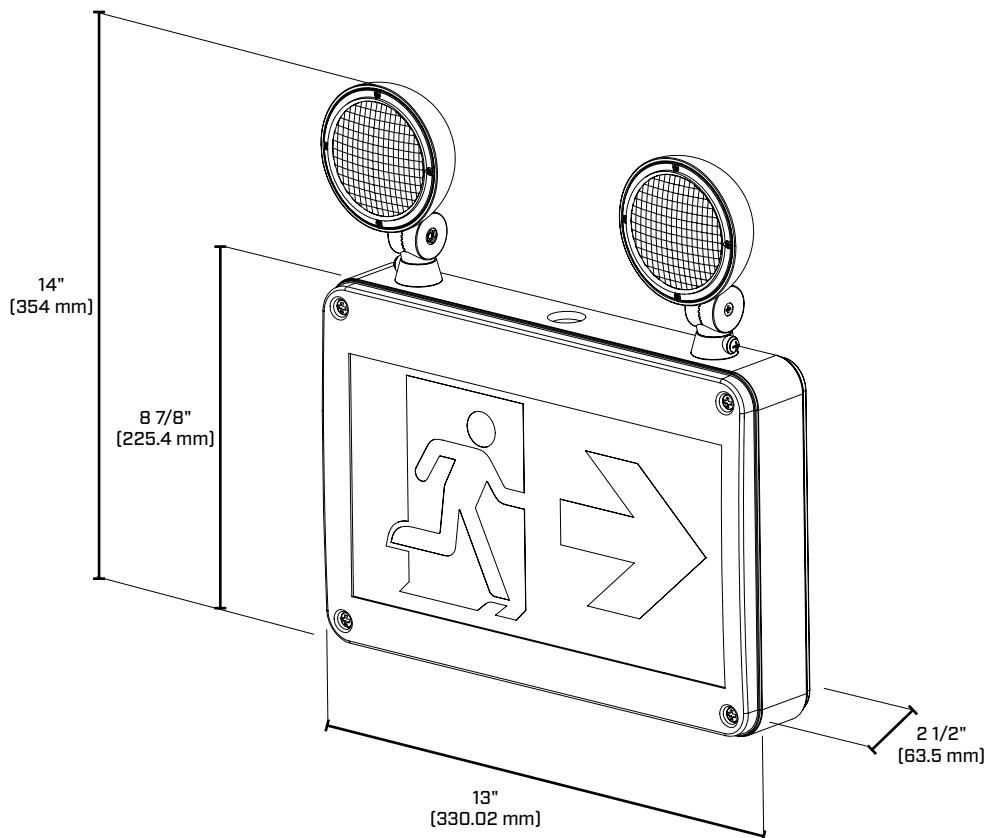

CONFIGURATIONS



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.