

EBPH-5L

UNITÉ À BATTERIE EN PLASTIQUE



La série EBPH-5L pour applications commerciales comprend une unité de batterie en plastique conçue pour apporter une solution économique et polyvalente aux besoins en éclairage de secours, le tout dans un format compact. L'unité EBPH-5L est configurée avec deux lampes DEL de 5 W chacune, et offre une durée de fonctionnement de 120 minutes en tant qu'unité autonome.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Entrée 120/277 VCA
- Chargeur à taux variable électronique
- Durée d'alimentation d'urgence de 120 minutes
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL témoin pour MARCHE CA et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Protection contre court-circuit
- Batterie au phosphate de fer au lithium de 9,6 V sans entretien

MÉCANIQUE

- Construction thermoplastique
- 2x 5 W DEL
- Lampe DEL réglables jusqu'à 100 pieds
- Montage mural et au plafond
- Finition blanc standard

HOMOLOGATIONS

- CSA C22.2 #141-15


SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	TENSION À L'ENTRÉE (V CA)	120/277/347
DURÉE D'ÉCLAIRAGE DE BATTERIE	120 MINUTES		
 DEL 			

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

TABEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

NUMÉRO DE PRODUIT	QTÉ DE PHARES	DC VOLTS [V DC]	WATTS	LAMPE [W]	SOURCE DE LUMIÈRE	TENSION À L'ENTRÉE [V CA]	COULEUR
EBPH-5L	2	10	27	5	DEL	120/277/347	BLANC

DIMENSIONS

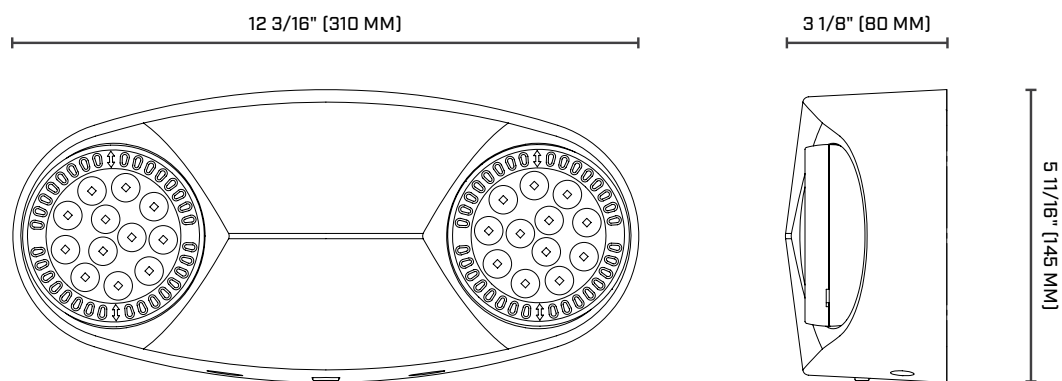

RÈGLES D'ESPACEMENT

HAUTEUR DE MONTAGE	ESPACE CENTRE À CENTRE (PI)
9 FT	115
10 FT	112
12 FT	108

TABEAU DES LUMENS

DESCRIPTION	WATT	LUMEN	LUMEN PER WATT
EBPH-5L	10	581	58.1