Installation Instructions / Notice de montage

WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.
LISEZ cette notice et assurez-vous de la COMPRENDRE avant d'installer le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury.
Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor.
The product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

INSTALLATION

1. Unscrew the 4 screws and remove the back housing (Fig. 1).
2. Remove the 1/2" back the central luminaire housing plug by unscrewing it (Fig. 2).
3. Open the luminaire, disconnect the quick connector and remove the front cover.
4. Select the appropriate LED color temperature and power by using the switches inside the housing as shown in Fig. 3 If needed, connect the photocell's quick connector to activate it.
5. Drill through the mounting holes corresponding to the junction box.
6. Paste the black gasket on the external round area of the back plate of luminaire (Fig. 4).
7. Pass the wires through the central hole of the back housing.
8. Install the back housing on the wall recessed junction box with screws (Fig. 5).
9. Make the electrical connections between the power leads (black, white and green) and luminaire leads by using the wire nuts (Fig. 6).
10. Connect the quick connector and close the luminaire by screwing the two screws (Fig. 7).
11. Apply power.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses.
Consulter un électricien qualifié pour vous assurer que les conducteurs de la dérivation sont adéquats.
Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

INSTALLATION

1. Dévissez les 4 vis et retirez le boîtier arrière (Fig. 1).
2. Retirez le bouchon central de 1/2 po situé à l'arrière du boîtier du luminaire en le dévissant (Fig. 2).
3. Ouvrez le luminaire, déconnectez le connecteur rapide et retirez le couvercle avant.
4. Sélectionnez la température de couleur DEL et la puissance appropriées à l'aide des commutateurs situés à l'intérieur du boîtier, comme illustré à la Fig. 3. Au besoin, raccordez le connecteur rapide de la cellule photoélectrique afin de l'activer.
5. Percez les trous de fixation correspondant à la boîte de jonction.
6. Collez le joint d'étanchéité noir sur la zone circulaire extérieure de la plaque arrière du luminaire (Fig. 4).
7. Faites passer les fils à travers l'ouverture centrale du boîtier arrière.
8. Installez le boîtier arrière sur la boîte de jonction encastrée dans le mur à l'aide de vis (Fig. 5).
9. Effectuez les raccordements électriques entre les conducteurs d'alimentation (noir, blanc et vert) et les conducteurs du luminaire à l'aide de capuchons de connexion (Fig. 6).
10. Raccordez le connecteur rapide et refermez le luminaire en serrant les deux vis (Fig. 7).
11. Mettez le circuit sous tension.




Fig. 1




Fig. 2

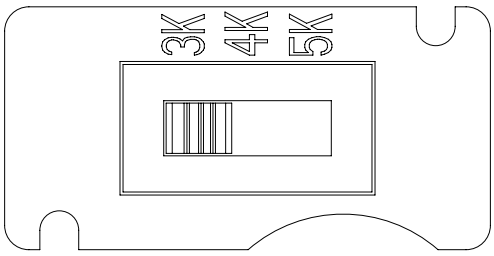


Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 7

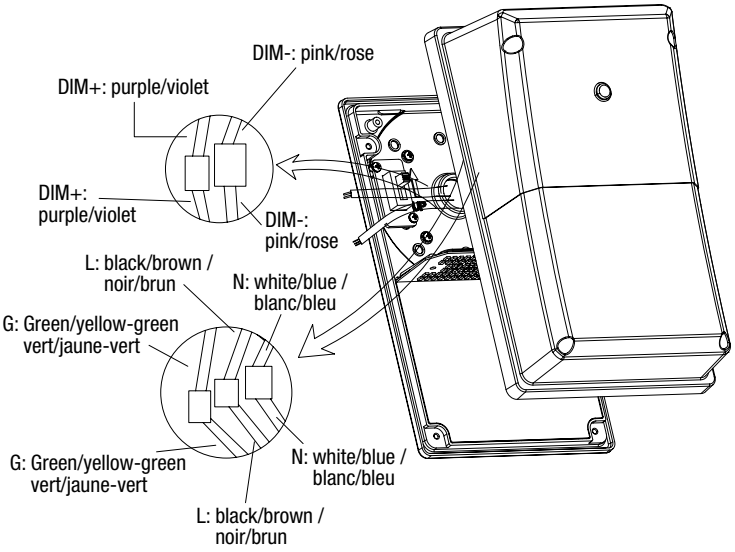


Fig. 6

NOTE: IMAGES MAY NOT REFLECT YOUR EXACT MODEL AND ARE FOR REFERENCE PURPOSES ONLY.

NOTE: LES IMAGES SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET PEUVENT NE PAS REPRÉSENTER VOTRE MODÈLE EXACT.