

COMBINÉ BILINGUE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

Enregistré NRCan C860

Entrée DEL 120/347V c.a.



Homologations:

Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

DESCRIPTION

La série d'enseignes combinées CXAL-B6L pour applications commerciales, avec unité à batterie, procure une apparence moderne. Le design en aluminium extrudé offre une enseigne rigide, durable et légère. Les enseignes viennent standards avec deux petits phares PAR18 montés à l'avant. Il est possible de les obtenir avec deux phares MR16 en option.


CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 3,1W pour la portion Exit DEL de l'enseigne combinée
- Wattage de c.c. de secours DEL comme suit:
6 c.c. = 2,2W 12V c.c. = 3,2W
- Versions de sortie d'alimentation 6V c.c. ou 12V c.c. (telles que spécifiées)
- Capacités de wattage de 36 à 72W
- Duré d'alimentation de secours standard de 30 minutes
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL diagnostique/témoin pour MARCHE C.A. et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Conception et construction à semi-conducteurs et protection contre éclairage réduit et court-circuit
- Température compensée
- Batterie scellée au plomb-acide, sans entretien

MÉCANIQUE

- Construction en aluminium extrudé
- Plaques frontale et arrière coulissantes pour une installation facile et rapide
- Chevrons/flèches directionnels à enclenchement
- Débouchures multiples universelles estampés sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier s'installant sur le chantier avec plaque à croisillon
- Débouchures d'entrée pour plusieurs conduits
- Revêtement de poudre blanc standard
- Montage des phares à l'avant standard, montage sur le côté de l'enseigne Exit en option

DIMENSIONS

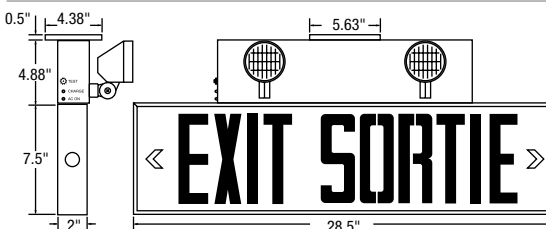

GUIDE DE COMMANDE

Séries	Qté de faces	Montage	Texte	Phare/ lampe	Couleur
CXAL-B6L0636 CXAL-B6L0650 CXAL-B6L1236 CXAL-B6L1250 CXAL-B6L1272 (Voir tableau des puissances ci-dessous)	U - Faces universelles	C - Plafond W - Mural E - Extrémité	SE - Sortie-Exit ES - Exit-Sortie	0 - Sans phare 1SM - One PAR18 2SM - Two PAR18 1MD - One MR16 2MD - Two MR16	WHT - Blanc (standard)

SÉLECTION DE LAMPE

	6 Volts	12 Volts
PAR18 - Phare petit format		
DEL	3WLJ, 4WLJ, 5WLA	3WLJ, 4WLJ, 5WLA, 6WLA, 7WLA
Tungstène	09WT	
MR16 - Phare petit format (avec lampes)		
DEL	4WLR, 5WLA	4WLR, 5WLA, 6WLA, 7WLA

PUISSANCES DU MODÈLE

Modèle	Tension	Capacité de wattage		
		30 min.	60 min.	90 min.
CXAL-B6L0636	6V	36	18	12
CXAL-B6L0650	6V	50	25	16
CXAL-B6L1236	12V	36	18	12
CXAL-B6L1250	12V	50	25	16
CXAL-B6L1272	12V	72	36	24

TABEAU DE LUMENS

Watts	Lumens
3W LJ	313
4W LJ	388
4W LR	388
5W LA	435
6W LA	507
7W LA	652

