

RPDB ENSEIGNE EN ALUMINUM MOULÉ SOUS PRESSION

La série commerciale RPDB consiste en des enseignes Exit décoratives faites d'aluminium moulé sous pression parfaites pour agencer esthétique et durabilité. La construction moulée sous pression procure un boîtier extrêmement robuste alors que les plaques frontales machinées avec précision donnent une touche haut de gamme. La série a été conçue pour répondre aux normes du code C860 en utilisant les DELs éconergétiques à consommation d'énergie aussi basse que 1.9 WCA. Les plaques frontales sont retenues par des charnières et enclenchées pour faciliter l'installation.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - CA ET CA/CC

- Source DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V CA, sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 1.9 W, face simple ou double
- Wattage de CC de secours comme suit:
6 V CC = 0.9 W
12 V CC = 0.9 W
24 V CC = 0.9 W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V CA, sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 2 W, face simple ou double
- Batterie au nickel-cadmium à performance élevée
- Durée d'alimentation de secours de 120 minutes
- Transfert et chargeur de batterie électroniques

MÉCANIQUE

- Construction d'aluminium moulé sous pression extrêmement robuste
- Les plaques frontales sont retenues par des charnières et s'enclenchent pour faciliter l'installation
- Faces universelles

- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon
- D'autres couleurs sont disponibles

CONFORMITÉ

- Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

HOMOLOGATIONS

- Rencontre les normes de NMB-005

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	TENSION À L'ENTRÉE (V CA)	120/347
PUISSANCE À L'ENTRÉE	1.9 W CA ET CA/CC FACE SIMPLE OU DOUBLE 2 W ALIMENTATION PROPRE FACE SIMPLE OU DOUBLE	TENSION (V CC)	6, 12, 24
PUISSANCE (W)	0.9		
 DEL  NMB 005  SPS® Energy Verified Energie Vérifiée			

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TYPIQUE



SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Fournir et installer la série d'enseignes de sortie de l'homme qui court en aluminium moulé sous pression RPDB de Aimlite. Ces enseignes fonctionneront au moyen de courant alternatif c.a./c.c. de 120/347 V d'entrée c.a. sélectionnables sur le terrain; les puissances d'urgence en c.c. sélectionnables sur le terrain seront comme suit : 6 V 0,9 W, 12 V 0,9 W, 24 V CC 0,9 W. La configuration auto-alimentée doit être en c.a. de 120/347 V sélectionnables sur le terrain et se composer d'une batterie nickel-cadmium de longue durée, et doit demeurer allumée pendant au moins 120 minutes lors de défaillance de c.a. La face doit être éclairée au moyen d'une source lumineuse ultra-brillante DEL Nichia. Le panneau doit être adapté au montage mural, d'extrémité ou de plafond et devra être livré avec 3 fibres du symbole de l'homme qui court pour une dire tion uni-verselle. Le cadre et la plaque arrière doivent être fabriqués d'aluminium moulé sous pression d'une seule pièce. L'enseigne de l'homme qui court doit être certifiée CSA 22.2 No 141-15, conforme à la norme ICES 005 et porter le numéro de modèle Aimlite RPDB _____.

GUIDE DE COMMANDE

SÉRIES	QTÉ DE FACES	COULEUR	TENSION CC	OPTIONS
RPDB	1 - FACE SIMPLE 2 -FACE DOUBLE 0 -FACE UNIVERSELLE	BLANK - FACE ALUMINIUM BROSSÉ / CORPS NOIR WHT - BLANC BLK - NOIR BSH - ALUMINIUM BROSSÉ	UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE BAT1 - ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES	ATD ¹ - AUTOTEST DIAGNOSTIQUE AUTOMATIQUE

¹ ATD est disponible avec BAT1.

GRILLE DE PROTECTION¹

	NUMÉRO DE PIÈCE	DIMENSIONS (PO)
MONTAGE MURAL	WGD520-V2	15.75 X 11.5 X 4.5
MONTAGE AU PLAFOND	WGD540-V2	18.25X9.75X10.5
MONTAGE À L'EXTRÉMITÉ	WGD650-V2	17.75 X 17.75 X 16.50

¹ N'hésitez pas à contacter votre représentant du service à la clientèle pour plus d'information.


ÉCRAN DE POLYCARBONATE

	NUMÉRO DE PIÈCE	DIMENSIONS (PO)
MONTAGE MURAL	PGD109	14 X 9.75 X 3.5
MONTAGE AU PLAFOND	PGD110	14 X 5.75 X 10
MONTAGE À L'EXTRÉMITÉ	PGD106	5.5 X 9.25 X 18.5

FIBRES

NUMÉRO DE MODÈLE	DESCRIPTION
FIBER-Q-DB-O	HOMME QUI COURT SANS FLÈCHE
FIBER-Q-DB-L	HOMME QUI COURT FLÈCHE À GAUCHE
FIBER-Q-DB-R	HOMME QUI COURT FLÈCHE À DROITE
FIBER-Q-DB-U	HOMME QUI COURT FLÈCHE VERS LE HAUT
FIBER-Q-DB-D	HOMME QUI COURT FLÈCHE VERS LE BAS
FIBER-Q-DB-LU	HOMME QUI COURT FLÈCHE VERS LE HAUT À GAUCHE
FIBER-Q-DB-RU	HOMME QUI COURT FLÈCHE VERS LE HAUT À DROITE
FIBER-Q-DB-LD	HOMME QUI COURT FLÈCHE VERS LE BAS À GAUCHE
FIBER-Q-DB-RD	HOMME QUI COURT FLÈCHE VERS LE BAS À DROITE

DIMENSIONS

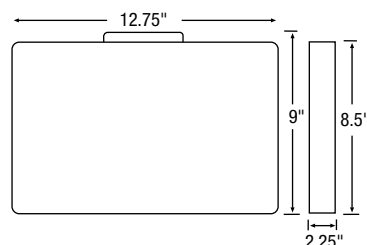

CONFIGURATIONS



Vendu standard (simple face) avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.



Vendu standard (face double) avec 2 pictogrammes.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.