

RPER EDGELIT ENCASTRÉ



Transformez votre espace intérieur avec la série RPER élégante et distinguée. Profitez d'une esthétique raffinée avec le montage encastré standard. La série RPER est disponible en versions CA/CC et à alimentation propre interne.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - CA/CC

- Source DEL ultra brillante
- Entrée 120-347 VCA
- Consommation de 120V/0.03A/2.50W, 277V/0.03A/2.50W, 347V/0.03A/2.50W max
- Wattage de CC de secours comme suit : 6, 12, 24VDC =1.1W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120-347 VCA
- Consommation maximale de 120V/0.038A/3W, 277V/0.038A/3W, 347V/0.038A/3W
- Batterie scellée au nickel-cadmium à performance élevée
- Durée de l'éclairage de secours de 120 min.
- Commutateur de transfert et chargeur de batterie électroniques

SPÉCIFICATIONS

- Garniture et boîtier en aluminium de haute qualité
- Garniture en aluminium brossé disponible comme accessoire
- Boîte arrière en acier galvanisé
- Toutes les pièces électroniques et la plaque frontale sont installées sur un seul châssis pour accélérer et faciliter l'installation
- Boîte arrière inclus les barres de suspension pour montage dans les plafonds ou murs en placoplâtre. Extension maximale de 540 mm
- Le fini standard est un revêtement de poudre blanc
- Multiple légendes « de l'homme qui court » incluses
- Température: +10°C à +40°C

HOMOLOGATIONS

- Certifiée CSA C22.2 #141-15
- Certifiée CSA C860-1

CONFORMITÉ

- Rencontre les normes de NMB-005

| SURVOL | | | |
|---|---|--|--|
| SOURCE DE LUMIÈRE | DEL | PUISSANCE À LA SORTIE (W) | CONSOMMATION BAT1: 120V/0.038A/3W, 277V/0.038A/3W, 347V/0.038A/3W |
| TENSION À L'ENTRÉE (V CA) | 120-347 | TENSION CC/PUISSANCE | 6, 12, 24VCC =1.1W |
| TENSION À LA SORTIE (V CC) | 120V/0.03A/2.50W, 277V/0.03A/2.50W, 347V/0.03A/2.50W | | |
|  DEL |  NMB 005 |  ENDROITS HUMIDES |  SP® Energy Verified Énergie Vérifiée |


TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| NUMÉRO DE PRODUIT | VOLTS CC (V CC) | QTE DE FACES | SOURCE DE LUMIÈRE | TENSION À L'ENTRÉE (V CA) | COULEUR |
|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------|
| RPERUWHT-UNVDC | UNVDC | UNIVERSELLE | DEL | 120-347 | BLANC |
| RPERUWHT-BAT1 | BAT1 | UNIVERSELLE | DEL | 120-347 | BLANC |


ACCESSOIRES

| NUMÉRO DE PRODUIT | TYPE |
|-------------------|--|
| TRIM-ER-U-BA | KIT DE PLAQUE DE GARNITURE EN ALUMINIUM BROSSÉ UDC |
| TRIM-ER-B-BA | KIT DE PLAQUE DE GARNITURE EN ALUMINIUM BROSSÉ ALIMENTATION PROPRE |


DIMENSIONS

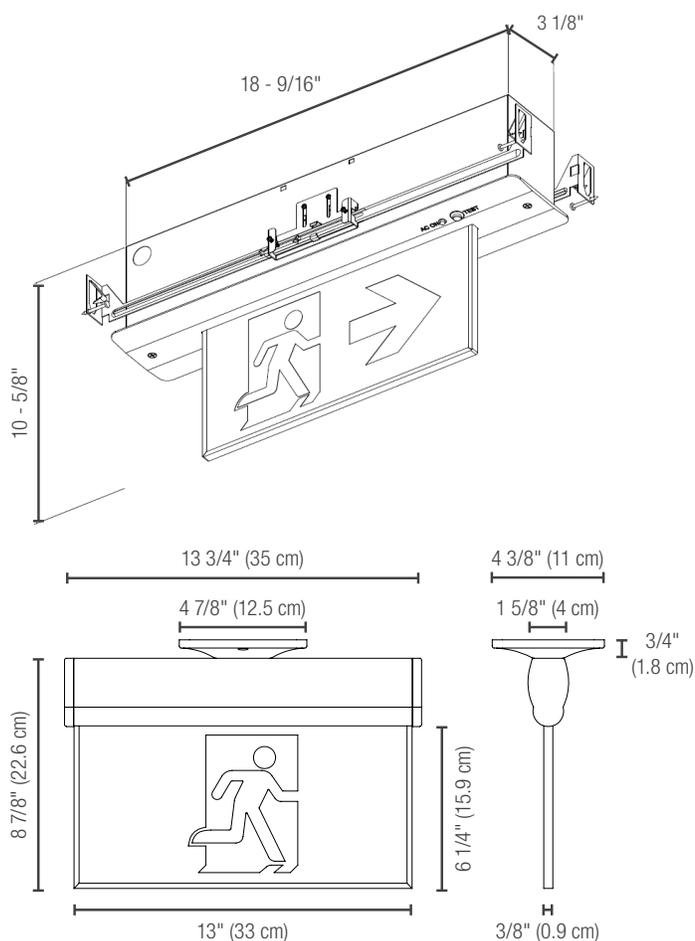

TRIM-ER-B-BA

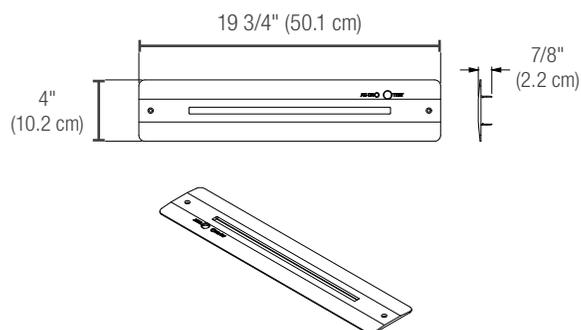

TRIM-ER-U-BA

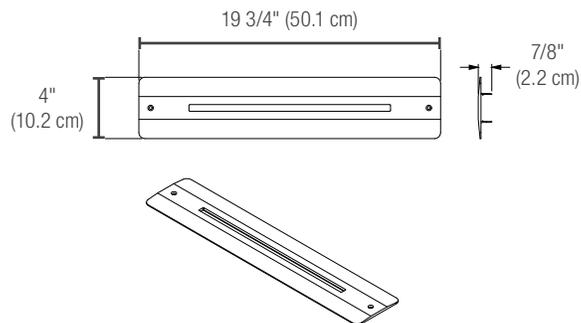

Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.



Pour face double, option sans flèche, veuillez commander : FIBER-ES-ER-0