

RPHZ

EMPLACEMENTS DANGEREUX

CLASSE I, DIV 1 & 2, GROUPES C & D

CLASSE II, DIV1 & 2, GROUPES F & G

CLASSE III

CA, CA/CC

ENTRÉE DE 120/347 V CA



Les enseignes de sortie pour emplacements dangereux RPHZ sont conçues pour rencontrer et excéder les normes les plus exigeantes du code. Les boîtiers sont faits d'aluminium moulé sous pression robuste sans cuivre. Le boîtier et la plaque frontale sont faits d'acier robuste recouvert d'une couche de peinture en poudre blanche. Les enseignes peuvent être spécifiées pour s'adapter à une variété de montages, au plafond, au mur ou suspendu.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

ÉLECTRIQUE - CA

ET CA/CC

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Tensions d'entrée de 120/347 V CA
- Tensions de réserve d'alimentation de secours: 6 V, 12 V ou 24 V CC

MÉCANIQUE

- Fin aluminium moulé sous pression, sans cuivre fini blanc ou aluminium à l'état brut
- Enseigne en acier, au fini de revêtement de poudre blanc standard
- Filage déjà traversé dans le luminaire
- Modèles muraux et au plafond avec boîte de raccordement moulée sous pression intégrée

- Boîte de raccordement avec trous de montage surdimensionnés intégrés et trous rigides bouchés et taraudés
- Code de température: T6

HOMOLOGATIONS

- Homologué CSA C22.2 #137
- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA C860-11
- Classe I, div 1 & 2, groupes C & D
- Classe II, div1 & 2, groupes F & G
- Classe III

CONFORMITÉ

- Rencontre les normes de NMB-005

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	PUISSEANCE À L'ENTRÉE (W)	3.4
TENSION À L'ENTRÉE (VCA)	120/347	PUISSEANCE C.C. (W)	1.8
TENSION À L'ENTRÉE (VCC)	6, 12 OU 24		
 DEL  EMPACEMENTS DANGEREUX  NMB 005 			


POUR LES DÉTAILS COMPLETS DE GARANTIE, S'IL VOUS PLAÎT VOIR NOS TERMES ET CONDITIONS SUR NOTRE SITE INTERNET

GUIDE DE COMMANDE

RPHZ

SÉRIE	QTÉ DE FACES	MONTAGE	VOLTS (V CC)	OPTIONS
RPHZ	1 - SIMPLE FACE 2 - DOUBLE FACE	C - PLAFOND P - SUSPENDU W - MURAL	BLANK - CA SEULEMENT 06 - 6 12 - 12 24 - 24	SPW - LETTRAGE OU DESSIN SPÉCIAL 0 - SANS INDICATEURS (DOUBLE FACE SEULEMENT) ↓↑↗↘ D U UR DR DL UL


DIMENSIONS

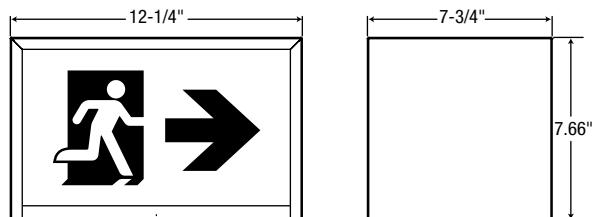


Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.

MONTAGE


PLAFOND




SUSPENDU



MURAL - SIMPLE FACE

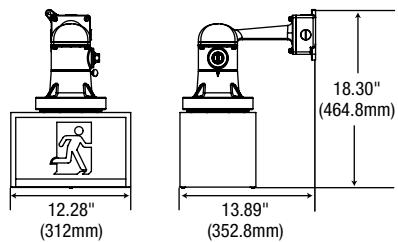

MURAL - DOUBLE FACE

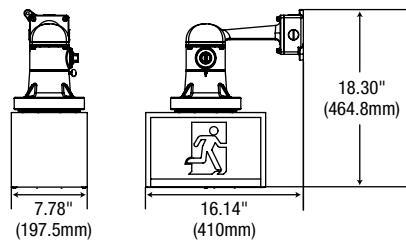

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

SVP, consultez notre guide des résistances chimiques plastiques pour une utilisation appropriée de votre produit.