Projet _____ Type _____

N° de catalogue _____ Date _____

RPST

ENSEIGNE HOMME QUI COURT EN ACIER

Enseigne pour spécifications



Les lignes épurées des enseignes de sortie commerciales en acier de la série RPST offrent une apparence moderne. Le boîtier en acier de haute qualité élimine les fuites de lumière et fournit une illumination et une uniformité supérieure. La série RPST offre une grande variété d'options.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - CA ET CA/CC

- Source DEL Nicchia ultra brillante
- Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable sur le chantier
- Wattage de CC de secours comme suit :
  6 V CC = 0.9 W
  12 V CC = 0.9 W
  24 V CC = 0.9 W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière DEL Nicchia ultra brillante
- Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable sur le chantier
- Batterie au nickel-cadmium à performance élevée
- Durée de l'éclairage de secours de 120 minutes
- Transfert et chargeur de batterie électroniques

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - NUCLEUS

- Wattage de CC de secours comme suit :
  24 V CC = 0.10 A/2.4 W
- Cette unité peut être connectée à l'unité de batterie intelligente de Nucleus. Veuillez consulter la brochure Nucleus pour plus de détails sur cette technologie.

MÉCANIQUE

- Construction en acier calibre 20
- Faces universelles
- Montage universel : montage mural, au plafond ou à l'extrémité
- Revêtement stantard, d'autres couleurs sont disponibles

HOMOLOGATIONS

- Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

CONFORMITÉ

- Rencontre les normes de NMB-005

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	**TENSION CC (V CC)**	6, 12, 24
TENSION À L'ENTRÉE (V CA)	120/277/347	**PUISSANCE CC (W)**	0.9
PUISSANCE À L'ENTRÉE (W)	1.9 W CA ET CA/CC FACE SIMPLE OU DOUBLE 2 W ALIMENTATION PROPRE FACE SIMPLE OU DOUBLE	**PUISSANCE/TENSION CC (NUCLEUS)**	24 V = 2.4 W

NUCLEUS COMPATIBLE · ENVOI RAPIDE · DEL · NMB 005 · Energy Verified Énergie Vérifiée

TABLEAU DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

MODÈLE	VOLTAGE	PUISSANCE	COURANT
RPST-BAT1	120 V	3.35 W	0.034 A
	277 V	2.63 W	0.01 A
	347 V	3.31 W	0.012 A
RPST-UNVDC	120 V	1.8 W	0.022 A
	277 V	1.4 W	0.006 A
	347 V	1.7 W	0.007 A

T 514 227-1288 TF 1 866 348-2374 aimlite.com

SPÉCIFICATIONS TYPIQUE



SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Fournir et installer les enseignes de l'homme qui court toutes en acier de la série RPST de AimLite. L'enseigne fonctionnera au moyen de courant alternatif c.a./c.c. de 120/277/347 V d'entrée c.a. sélectionnables sur le terrain; ses puissances d'urgence en c.c. sélectionnables sur le terrain seront comme suit : 6 V 0,9 W, 12 V 0,9 W, 24 V CC 0,9 W. La configuration télé alimentée doit être en c.a. de 120/277/347 V sélectionnables sur le terrain et se composer d'une batterie nickel-cadmium de longue durée qui doit demeurer allumée pendant au moins 120 minutes en cas de défaillance de c.a. La face doit être éclairée au moyen d'une source lumineuse ultra-brillante DEL Nichia. Le panneau pourra être adapté au montage mural, d'extrémité ou de plafond et devra être livré avec 3 fibres du symbole de l'homme qui court pour une direction universelle. Le cadre et la plaque arrière doivent être tous deux fabriqués d'acier d'une seule pièce.
L'enseigne de l'homme qui court doit être certifiée CSA 22.2 No 141-15, conforme à la norme ICES 005, et porter le numéro de modèle AimLite RPST _____.

RPST

GUIDE D'ENVOI RAPIDE

NUMÉRO DE PRODUIT	PUISSANCE (VCC)	QTÉ DE FACES	SOURCE DE LUMIÈRE	TENSION À L'ENTRÉE (V CA)	COULEUR
RPSTUMWHT-BAT1	BAT1	UNIVERSELLE	DEL	120/277/347	BLANC
RPSTUMWHT-UNVDC	UNVDC	UNIVERSELLE	DEL	120/277/347	BLANC

GUIDE DE COMMANDE

RPST		M		-		/	

SÉRIE	QTÉ DE FACES	MONTAGE	COULEUR	TENSION CC*	OPTIONS
RPST	U - FACES UNIVERSELLES 1 - FACE SIMPLE 2 - FACE DOUBLE	M - UNIVERSEL	WHT - BLANC BLK - NOIR GRY - GRIS CUS - COULEUR SUR DEMANDE (SPÉCIFIER)	UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE CC SÉLECTION 6 À 24 VCC BAT1 - ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES NUC - PILOTE NUCLEUS	ATD[1], BKO, BNO, K5, PGD, SPW, VDR, WGD[2], LBN 0 - SANS INDICATEURS (DOUBLE FACE SEULEMENT) D U UR DR DL UL NOTE : L'OPTION AVEC INDICATEUR N'EST DISPONIBLE QU'AVEC LE MODÈLE SIMPLE OU DOUBLE.

*Si seulement le courant alternatif est requis, sélectionnez l'option UNVDC et ne connectez pas les fils CC lors de l'installation.

[1] ATD disponible avec BAT1.

[2] Spécifier le montage.

OPTIONS

	DESCRIPTION		DESCRIPTION
ATD	AUTOTEST AUTO DIAGNOSTIQUE	**PGD**	ÉCRAN DE POLYCARBONATE (CONTACTER L'USINE)
BKO	NOIRCISSEMENT - CONSULTER PAGE DES LETTRAGES SPÉCIAUX	**SPW**	LETTRAGE OU DESSIN SPÉCIAL - CONSULTER PAGE DES LETTRAGES SPÉCIAUX
BNO	BLANCHIMENT - CONSULTER PAGE DES LETTRAGES SPÉCIAUX	**VDR**	VIS ANTI-VANDALISME
K5	DÉBOUCHURE 1/2" POUR MONTAGE SUSPENDU	**WGD**	GRILLE DE PROTECTION (COMMANDER SÉPARÉMENT)
LBN	LUMINOSITÉ RÉDUITE		

GRILLE DE PROTECTION[1]

	NUMÉRO DE PRODUIT	DIMENSIONS (PO)
MONTAGE MURAL	WGD520-V2	15.75 X 11.5 X 4.5
MONTAGE AU PLAFOND	WGD540-V2	18.25 X 9.75 X 10.5
MONTAGE À L'EXTRÉMITÉ	WGD650-V2	17.75 X 17.75 X 16.50


[1] N'hésitez pas à contacter votre représentant du service à la clientèle AimLite pour plus d'information.

RPST

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

	NUMÉRO DE PRODUIT	DIMENSIONS (PO)
MONTAGE MURAL	PGD109	14 X 9.75 X 3.5
MONTAGE AU PLAFOND	PGD110	14 X 5.75 X 10
MONTAGE À L'EXTRÉMITÉ	PGD106	5.5 X 9.25 X 18.5

DIMENSIONS

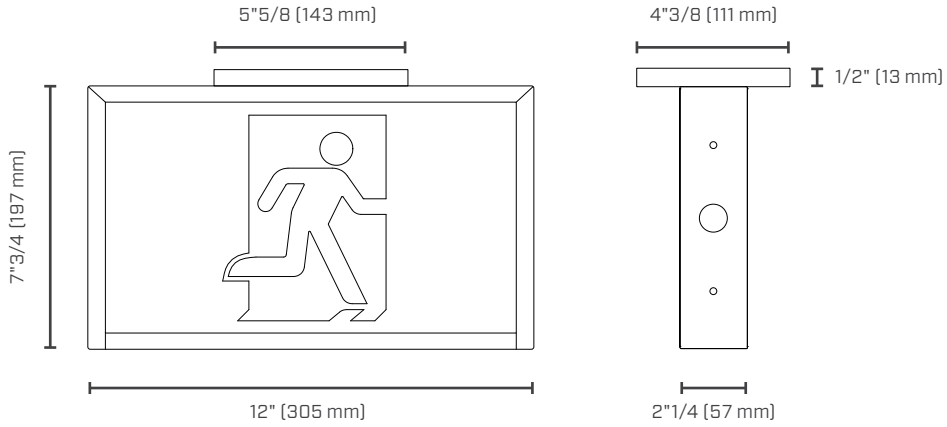



Vendu standard (face simple) avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.



Vendu standard (face double) avec 2 pictogrammes.



Pour une face double sans flèches, choisir l'option « Sans indicateurs » dans la colonne des options.