

RPW

ENSEIGNE ÉTANCHE DE L'HOMME QUI COURT

L'enseigne étanche de l'homme qui court RPW est une unité compacte et robuste, conçue pour assurer un fonctionnement fiable dans des environnements mouillés. Son boîtier intègre des contours modernes et épurés, avec des configurations de faces universelles et adaptables pour toute installation.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE




- Entrée 120/347 VCA
- Durée de l'éclairage de secours de 120 min
- Batterie Ni-cad 3.6V sans entretien
- Endroit mouillés
- IP65
- Température "Cold Weather": -25°C à +50°C

MÉCANIQUE

- Construction de thermoplastique, résistant aux impacts
- Faces universelles
- Montage au plafond, mural, et extrémité

HOMOLOGATIONS

- Certifiée CSA 22.2 No. 141


SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	DURATION	120 MINS
TENSION À L'ENTRÉE (V CA)	120/347		
<div> CERTIFICATION IP65</div> <div> ENDROITS MOUILLÉS</div> <div></div>			

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NO DE PRODUIT	SÉRIE	QTE DE FACES	SOURCE DE LUMIÈRE	TENSION À L'ENTRÉE [V CA]	COULEUR	OPTION
5000008	RPWUWHT-BAT1-CW	UNIVERSEL	DEL	120/347	BLANC	COLD WEATHER

DIMENSIONS

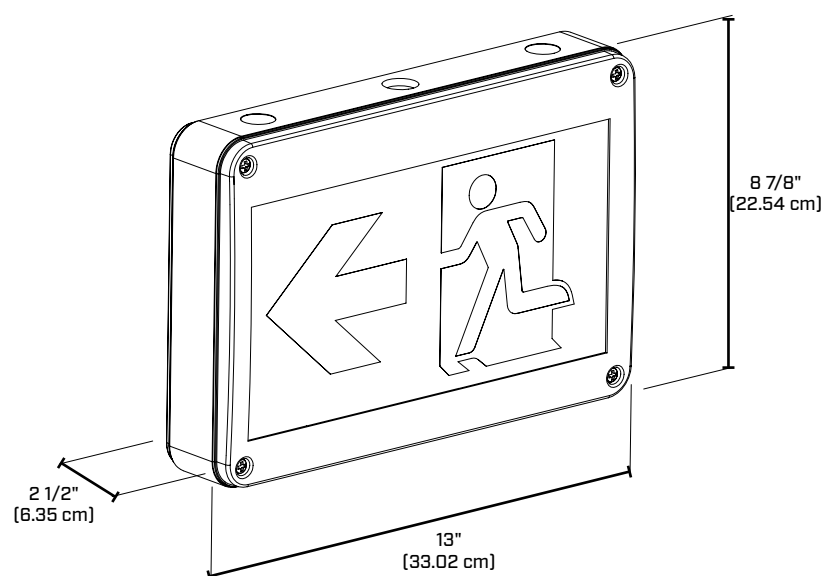

CONFIGURATIONS



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.