

EB2

UNITÉ À BATTERIE EN ACIER



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Entrée 120-347 V CA
- Capacité de wattage de 6 VCC 27 W
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL témoin pour MARCHE CA et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Design et construction électroniques
- Recharge complète de la batterie en 24 heures
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien
- Connexions par fils fournies pour les charges à distance

MÉCANIQUE

- Construction en acier calibre 20
- Cordon d'alimentation 120 VCA inclus dans la boîte
- Configuration d'entrée défonçable à croisillon et encoches de montage en trou de serrure estampillées à l'arrière du cabinet
- Entrées multiples pour branchement

CONFORMITÉS

- Certifiée C22.2 #141
- Rencontre les normes de NMB-005

SURVOL




Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NO DE PRODUIT	SÉRIE	VOLTS [VCC]	WATTS [W]	QTÉ DE PHARES	LAMPE [W]	SOURCE DE LUMIÈRE	TENSION À L'ENTRÉE [V CA]	COULEUR
5000000	EB2	6	27	2	2	DEL	120-347	BLANC

DIMENSIONS

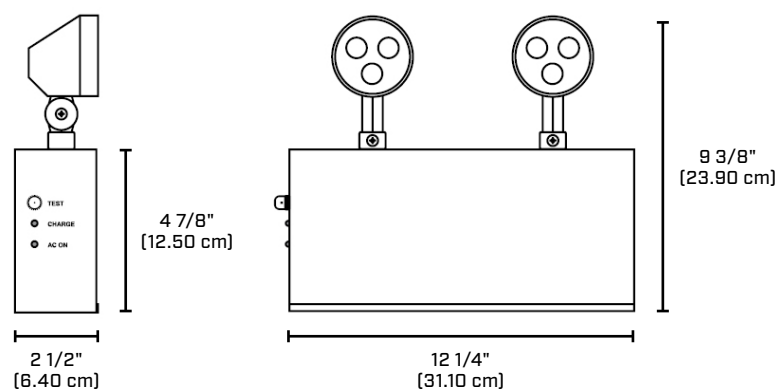

RÈGLES D'ESPACEMENT

HAUTEUR DE MONTAGE	ESPACE CENTRE À CENTRE (PI)
8 PI	41.5
10 PI	37.5
15 PI	30
20 PI	25.5

GRILLE DE PROTECTION

NUMÉRO DE PRODUIT	DIMENSIONS
WGD590-V2	17.75" X 16.75" X 6.5"