

UDC LUMINAIRE DEL DE CORNICHE ET DE GARAGE

LUMINAIRE DE CORNICHE ET DE GARAGE,
3 TCC ET 3 PUISSANCES RÉGLABLES,
CONTRÔLE PRÊT À ÊTRE INTÉGRÉ



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Aluminium moulé sous pression disponible dans une finition en poudre de couleur bronze ou blanche
- Les commutateurs de TCC et Puissance réglables sont discrètement placés à l'intérieur du boîtier
- Lentille transparente en PMMA
- Contrôle intelligent prêt à intégrer le réceptacle pour détecteurs intelligents et non-intelligents inclus. Aucun câblage n'est nécessaire. Les détecteurs sont vendus séparément, voir tableau d'accessoires

- Comprend trois entrées de conduit latérales de 1/2po, dont l'une est utilisée pour la cellule photoélectrique qui est intégrée et une autre est utilisée pour un accès rapide au commutateur de TCC et de puissance réglable

Montage

- Type de montage 3 en 1 (plafond, mural et montage sur conduit)

DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en températures de couleur réglables de 3 000/4 000/5 000 K
- IRC 80+
- Caractéristiques électriques : 120-347 V (Courant DEL : 365-560mA)
- Flux lumineux : 6 922-17 462 lm
- Gradation standard 0-10 V
- Protection contre les surtensions de 6 kV
- Durée de vie de plus de 54 000 heures à L70
- LM-80 : 9 000 heures testées
- Température de fonctionnement : -40 °C à 45 °C (-40 °F à 113 °F)

CONFORMITÉS

- Listé cULus/cETLus pour le Canada et les États-Unis pour les emplacements mouillés
- DLC Premium
- Rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles
- IP65

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	EFFICACITÉ (LM/W)	136-158
WATTS [W]	48/64/80 72/96/120	TEMPÉRATURE DE COULEUR [K]	3 000/4 000/5 000
FLUX LUMINEUX [LM]	6 922-17 462	IRC	80+

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



CODE DE COMMANDE	NO DE PRODUIT	FLUX LUMINEUX [LM] ³	EFFICACITÉ [LM/W]	WATTS [W]	TEMP. DE COULEUR [K] ²	VIE L70 [HRS] ⁴	HEURES TESTÉES LM-80 [HRS] ⁴	ANGLE DE FAISCEAU [°]	B.U.G.	FINITION	À GRADATION [OUI/NON]	ÉQUIVALENT TRADITIONNEL [W] MH	MASTER CASE QTY
TCC ET PUISSANCE RÉGLABLE, TCC RÉGLABLE ET CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE⁵													
1000036	UDC-PS80A-32-3C-BR	7 582/ 10 109/ 11 944	158	48/ 64/ 80	3 000/ 4 000/ 5 000	54 000	9 000	150	B3-U3-G2	BRONZE	OUI	100-250	3
1000037	UDC-PS80A-32-3C-WH	7 582/ 10 109/ 11 944	158	48/ 64/ 80	3 000/ 4 000/ 5 000	54 000	9 000	150	B3-U3-G2	BLANC	OUI	100-250	3
1000038	UDC-PS120A-32-3C-BR	11 093/ 14 791/ 17 462	154	72/ 96/ 120	3 000/ 4 000/ 5 000	54 000	9 000	150	B3-U3-G3	BRONZE	OUI	250-400	3

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par DLC à 3 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

³ Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

⁵ Cellule photoélectrique ON/OFF intégrée qui peut être facilement désactivée.

TABLEAU DES IDENTIFIANTS DLC UNIQUES

NUMÉRO DE PRODUIT	IDENTIFIANT UNIQUE DLC PREMIUM	
	LUMINAIRES DU CORNICHE ET GARAGE	LUMINAIRES POUR HAUT PLAFOND DESTINÉS AUX BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
UDC-PS80A-32-3C-BR	S-B9R6K3	S-2CFRWM
UDC-PS80A-32-3C-WH	S-B9R6K3	S-2CFRWM
UDC-PS120A-32-3C-BR	S-JQQ3Y5	S-R63MH5

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

NUMÉRO DE PRODUIT	WATTS [W]	3 000 K		4 000 K		5 000 K	
		FLUX LUMINEUX [LM]	EFFICACITÉ [LM/W]	FLUX LUMINEUX [LM]	EFFICACITÉ [LM/W]	FLUX LUMINEUX [LM]	EFFICACITÉ [LM/W]
UDC-PS80A-32-3C-BR UDC-PS80A-32-3C-WH	48	6 922	144	7 582	158	7 180	150
	64	9 229	144	10 109	158	9 573	150
	80	11 333	144	11 944	158	11 836	150
UDC-PS120A-32-3C-BR	72	9 824	136	11 093	154	10 284	143
	96	13 099	136	14 791	154	13 712	143
	120	16 134	136	17 462	154	16 601	143

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

UDC-PS80A-32-3C-BR : 80 W / 4000 K

UDC-PS80A-32-3C-WH : 80 W / 4000 K

UDC-PS120A-32-3C-BR : 120 W / 4000 K

ACCESSOIRES (COMMANDER SÉPARÉMENT)


NO DE PRODUIT	TYPE
OSI-EFS06R-B1 ¹	KIT DÉTECTEUR HAUTE FRÉQUENCE EXTERNE EFS06R.B1
OSI-RM51	TÉLÉCOMMANDE RM51

¹ Pour modifier les paramètres d'usine, achetez une télécommande 69080 (vendue séparément).


ACCESSOIRES INTELLIGENTS (COMMANDER SÉPARÉMENT)

NO DE PRODUIT	TYPE
CTRL-KBC1-005-WAVE¹	CONTRÔLEUR DE LUMINAIRE EXTERNE WAVE BLUETOOTH® MESH À BASSE TENSION BLANC
OSI-PIR106-W2-WAVE	CAPTEUR EXTÉRIEUR INTELLIGENT IRP WAVE BLUETOOTH® MESH OSI-PIR106

¹ Compatible avec la plantation uniquement.

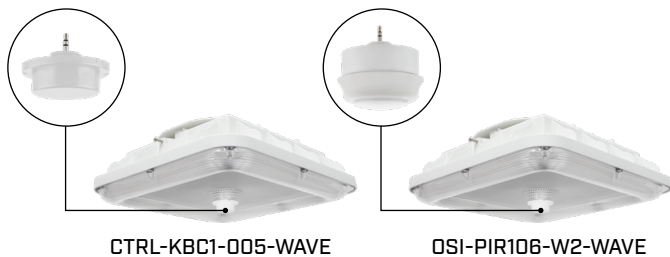

DIMENSIONS ET POIDS

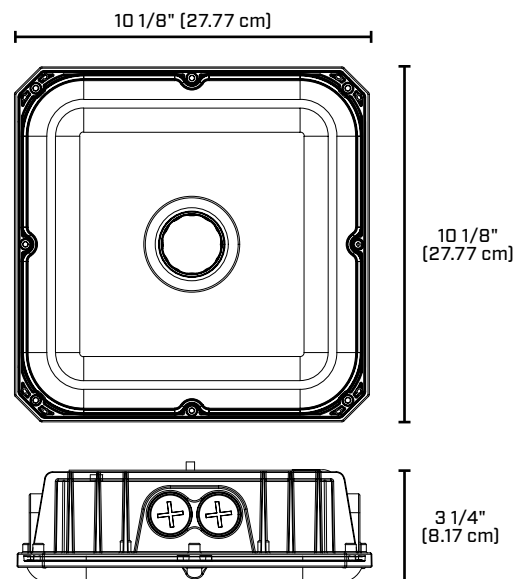

POIDS NET (LB)	
IFC-PS80	4.27
IFC-PS120	4.46

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

DÉTECTEURS À 2 NIVEAUX

Détection - Allumer à [Zone de détection] % durant [Temps de maintien] min., puis [Gradation en attente] %

NO DE PRODUIT	POSITION	VOLTS [V]	TECHNOLOGIE	HAUTEUR [PI]	ZONE DE DÉTECTION [%]	LUMINOSITÉ INITIALE [%]	SENSIBILITÉ [%]	TEMPS DE MAINTIEN [MIN]	GRADATION EN ATTENTE [%]	PÉRIODE D'ATTENTE [MIN]	TÉLÉCOMMANDE	ENDROIT [°C]
OSI-EFS06R-B1	EXTERNE	120-347 (12 V DC)	HAUTE FRÉQUENCE	40 [MAX]	100	50, 75, 100	0 [DÉSACTIVÉ], 50 (BASSE), 100 (HAUTE)	30S, 5MIN, 15MIN, 30MIN	0, 10, 30, 50	INFINITE	OSI-RM51	SEC ET MOUILLÉ, -30 À +40
OSI-PIR106-W2-WAVE	EXTERNE	120-347 (12 V DC)	BLUETOOTH ET IRP	40 [MAX]	100	VOIR INSTRUCTIONS D'APPLI	VOIR INSTRUCTIONS D'APPLI	VOIR INSTRUCTIONS D'APPLI	VOIR INSTRUCTIONS D'APPLI	VOIR INSTRUCTIONS D'APPLI	N/D	SEC ET HUMIDE, -30 À +40

Paramètres par défaut : luminosité : 100 % temps de maintien : 5 min. – gradation en attente : 50 % temps d'attente : 30 min., photocellule : désactivé, sensibilité : 100 %

TRI-LEVEL SENSORS

Détection - Allumer à [Zone de détection] % durant [Temps de maintien] min., puis [Gradation en attente] % durant [Période d'attente] min. ÉTEINDRE

NO DE PRODUIT	POSITION	VOLTS [V]	TECHNOLOGIE	HAUTEUR [PI]	ZONE DE DÉTECTION [%]	LUMINOSITÉ INITIALE [%]	SENSIBILITÉ [%]	TEMPS DE MAINTIEN [MIN]	GRADATION EN ATTENTE [%]	PÉRIODE D'ATTENTE [MIN]	TÉLÉCOMMANDE	ENDROIT [°C]
OSI-EFS06R-B1	EXTERNE	120-347 (12 V DC)	HAUTE FRÉQUENCE	40 [MAX]	100	50, 75, 100	0 [DÉSACTIVÉ], 50 (BASSE), 100 (HAUTE)	30S, 5MIN, 15MIN, 30MIN	0, 10, 30, 50	10S, 5MIN, 15MIN, 30MIN, 60MIN	OSI-RM51	SEC ET MOUILLÉ, -30 À +40
OSI-PIR106-W2-WAVE	EXTERNE	120-347 (12 V DC)	BLUETOOTH ET IRP	40 [MAX]	100	VOIR INSTRUCTIONS D'APPLI	VOIR INSTRUCTIONS D'APPLI	VOIR INSTRUCTIONS D'APPLI	VOIR INSTRUCTIONS D'APPLI	VOIR INSTRUCTIONS D'APPLI	N/D	SEC ET HUMIDE, -30 À +40

Paramètres par défaut : luminosité : 100 % temps de maintien : 5 min. – gradation en attente : 50 % temps d'attente : 30 min., photocellule : désactivé sensibilité: 100 %