

WSFC APPLIQUE MURALE DEL "FULL CUT-OFF"

3 PUISSANCES ET 3 TCC RÉGLABLES AVEC OPTIQUES
RÉGLABLES, CONTRÔLE PRÊT À ÊTRE INTÉGRÉ



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Boîtier en aluminium moulé sous pression la série est dotée d'un fini de peinture en poudre bronze, noir et blanc
- Les commutateurs de TCC, Puissance et types de distribution réglables sont discrètement placés à l'intérieur du boîtier
- Lentille en polycarbonate transparente
- Types de distribution: II, III et IV (programmation par défaut type III)
- Une photocellule de type bouton 120-347 V qui peut être désactivé si nécessaire

Montage

- Mural et surface sur une boîte de jonction octogonale

DONNÉES DE PERFORMANCE

- Températures de couleur réglables de 3 000/4 000/5 000 K, réglée par défaut à 4 000 K et peut être changer sur le terrain
- 80+ IRC
- Caractéristiques électriques : 120-347 V
- Flux lumineux : 3 875 - 18 600 lm
- Gradation standard 0-10 V
- Protection contre les surtensions de 6 kV, 10 kV additionnel vendu en accessoire
- Durée de vie de plus de 102 000 heures à L70; LM-80: 17 000 heures testées
- Température de fonctionnement: -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)
- Contrôle intelligent prêt à intégrer le réceptacle pour détecteurs intelligents et non-intelligents inclus. Aucun câblage n'est nécessaire. Les détecteurs sont vendus séparément, voir tableau d'accessoires

CONFORMITÉS

- Listé cULus pour le Canada et les États-Unis pour les emplacements mouillés
- DLC Premium
- Conforme aux normes de NMB-005, 5e édition, classe A
- IP65
- BC Hydro

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	LED	EFFICACITÉ (LM/W)	133-169
WATTS [W]	25/40/60 80/100/120	TEMPÉRATURE DE COULEUR [K]	3 000/4 000/5 000
FLUX LUMINEUX [LM]	3 875-18 600	IRC	80
      			

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



NO DE PRODUIT	IDENTIFIANT DLC UNIQUE	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	WATTS	TYPE DE DISTRIBUTION	FINITION	ÉQUIVALENT TRADITIONNEL		QTÉ CAISSE EXT.	UPC
		[LM]	[LM/W]	[W]			[W]			
							MH	HPS		
PUISSANCE RÉGLABLE, TCC RÉGLABLE ET CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE ⁵										
1000007-WSFC-PS60A-32-3C-BR	EN COURS	3 491-9 086	134-165	25 / 40 / 60	II / III / IV	BRONZE	150-250	100-250	1	753454007650
1000008-WSFC-PS60A-32-3C-BK	EN COURS	3 491-9 086	134-163	25 / 40 / 60	II / III / IV	NOIR	150-250	100-250	1	753454007667
1000009-WSFC-PS60A-32-3C-WH	EN COURS	3 491-9 086	134-163	25 / 40 / 60	II / III / IV	BLANC	150-250	100-250	1	753454007674
1000010-WSFC-PS120A-32-3C-BR	EN COURS	11 085-18 425	133-169	80 / 100 / 120	II / III / IV	BRONZE	400-750	250-400	1	753454007681
1000011-WSFC-PS120A-32-3C-BK	EN COURS	11 085-18 425	133-169	80 / 100 / 120	II / III / IV	NOIR	400-750	250-400	1	753454007698
1000012-WSFC-PS120A-32-3C-WH	EN COURS	11 085-18 425	133-169	80 / 100 / 120	II / III / IV	BLANC	400-750	250-400	1	753454007704

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

⁵ Cellule photoélectrique ON/OFF intégrée qui peut être facilement désactivée.


TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

NO DE PRODUIT	WATTS [W]	TYPE DE DISTRIBUTION	COURANT DEL [MA]	3 000 K		4 000 K		5 000 K		PROGRAMMATION PAR DÉFAUT
				FLUX LUMINEUX [LM]	EFFICACITÉ [LM/W]	FLUX LUMINEUX [LM]	EFFICACITÉ [LM/W]	FLUX LUMINEUX [LM]	EFFICACITÉ [LM/W]	
1000007-WSFC-PS60A-32-3C-BR 1000008-WSFC-PS60A-32-3C-BK 1000009-WSFC-PS60A-32-3C-WH	25	II	0.35	3 531	141	3 959	158	3 641	146	60 W / 4 000 K / Type III
		III	0.35	3 784	151	4 136	165	4 006	160	60 W / 4 000 K / Type III
		IV	0.35	3 491	140	3 891	156	3 678	147	60 W / 4 000 K / Type III
	40	II	0.55	5 528	138	6 250	156	5 688	142	60 W / 4 000 K / Type III
		III	0.55	5 933	148	6 533	163	6 328	158	60 W / 4 000 K / Type III
		IV	0.55	5 445	136	6 130	153	5 773	144	60 W / 4 000 K / Type III
	60	II	0.80	8 196	135	8 899	154	8 393	139	60 W / 4 000 K / Type III
		III	0.80	8 420	146	9 086	162	8 896	154	60 W / 4 000 K / Type III
		IV	0.80	8 106	134	8 784	151	8 599	142	60 W / 4 000 K / Type III
1000010-WSFC-PS120A-32-3C-BR 1000011-WSFC-PS120A-32-3C-BK 1000012-WSFC-PS120A-32-3C-WH	80	II	0.40	11 482	144	12 995	162	12 026	150	120 W / 4 000 K / Type III
		III	0.40	12 425	155	13 537	169	13 137	164	120 W / 4 000 K / Type III
		IV	0.40	11 085	139	12 497	156	11 706	146	120 W / 4 000 K / Type III
	100	II	0.49	14 088	141	16 031	160	14 763	148	120 W / 4 000 K / Type III
		III	0.49	15 245	152	16 785	168	16 123	161	120 W / 4 000 K / Type III
		IV	0.49	13 562	136	15 341	153	14 598	146	120 W / 4 000 K / Type III
	120	II	0.58	16 528	139	18 101	158	17 327	145	120 W / 4 000 K / Type III
		III	0.58	16 786	149	18 425	165	18 309	160	120 W / 4 000 K / Type III
		IV	0.58	15 679	133	17 152	152	16 911	144	120 W / 4 000 K / Type III

ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

NO DE PRODUIT	DESCRIPTION	FIGURE
EF506R.B1 ¹	KIT DÉTECTEUR HAUTE FRÉQUENCE EXTERNE EF506R.B1	A
DSI-RM51	TÉLÉCOMMANDE RM51	B
-	PROTECTEUR CONTRE LES SURTENSIONS DE 10 KV	C


¹ Pour modifier les paramètres d'usine, achetez la télécommande [vendue séparément].

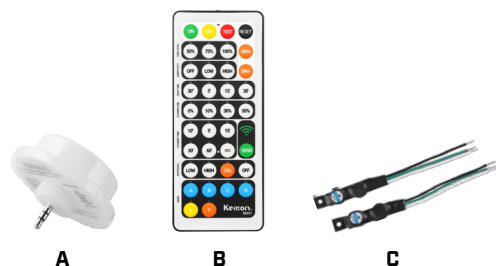

ACCESSOIRES INTELLIGENTS (À COMMANDER SÉPARÉMENT)


NO DE PRODUIT	DESCRIPTION	FIGURE
CTRL-KBC1-002-WAVE ¹	CONTRÔLEUR DE LUMINAIRE EXTERNE GENIO BLUETOOTH® MESH À BASSE TENSION NOIR	A
CTRL-KB0-003-WAVE	BRAS D'EXTENSION EXTÉRIEUR NOIR	B
OSI-PIR106-W-WAVE	CAPTEUR EXTÉRIEUR INTELLIGENT IRP GENIO BLUETOOTH® MESH AUDIO JACK NOIR	C
CTRL-KBC1-005-WAVE ¹	CONTRÔLEUR DE LUMINAIRE EXTERNE GENIO BLUETOOTH® MESH À BASSE TENSION BLANC	D
CTRL-KB0-004-WAVE	BRAS D'EXTENSION EXTÉRIEUR BLANC	E
OSI-PIR106-W2-WAVE	CAPTEUR EXTÉRIEUR INTELLIGENT IRP GENIO BLUETOOTH® MESH AUDIO JACK BLANC	F

¹ Compatible avec la planification uniquement.

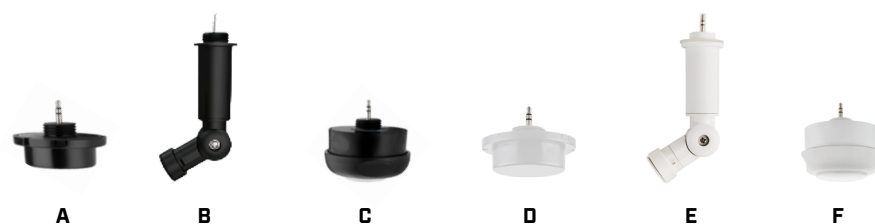


DIMENSIONS ET POIDS

60 W

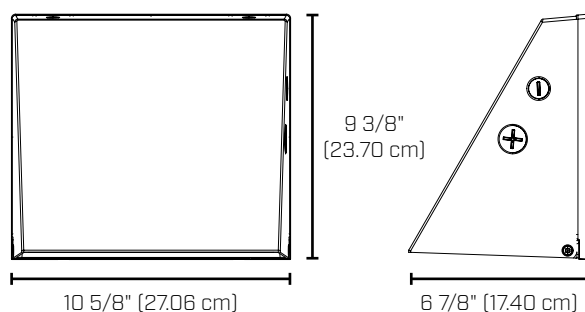

120 W

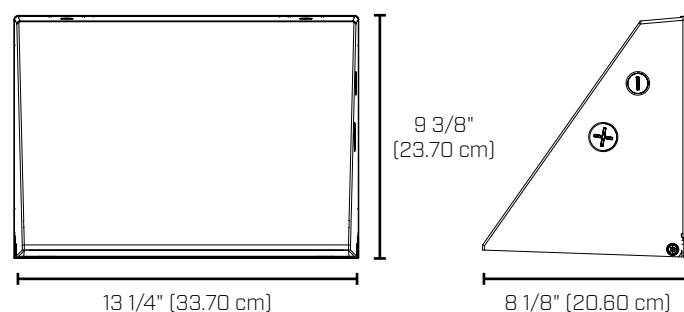

POIDS NET (LB)	
60 W	7.5
120 W	9.26