Project _____ Type _____

Catalogue n° _____ Date _____

AimLite



WSS

PETITE APPLIQUE MURALE

3 TCC, 3 PUISSANCES RÉGLABLES ET CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Cellule photoélectrique intégrée 120-277 V qui peut facilement être désactivée
- Le boîtier a une entrée de conduit
- Boîtier en Aluminium moulé sous pression/PC avec fini bronze, blanc ou noir
- Les commutateurs de TCC réglable sont discrètement placés à l'intérieur du boîtier
- Lentille claire en polycarbonate
- Angle de faisceau standard de 103°
- Pour montage en saillie à une boîte de jonction

DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en températures de couleur réglables de
- 3 000/4 000/5 000 K
- IRC 80+ pour une précision des couleurs optimale
- Caractéristiques électriques : 120-277 V
- Gradation standard 0-10 V
- Protection contre les surtensions de 2.5 kV
- Durée de vie de plus de 54 000 heures à L70
- Température de fonctionnement : -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)

CONFORMITÉS

- Listé UL pour le Canada et les États-Unis pour emplacements mouillés
- Conforme aux normes de NMB-005, 5e édition classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles
- BC Hydro

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	**EFFICACITÉ (LM/W)**	136-156
WATTS (W)	10/15/20	**TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)**	3 000/4 000/5 000
FLUX LUMINEUX (LM)	1 420-2 986	**IRC**	80+

GARANTIE 5 ANS GARANTIE

TCC 3TCC RÉGLABLES

W PUISSANCE RÉGLABLE

À GRADATION

IK06 ABSORPTION D'IMPACT

65 CERTIFICATION IP

FC

UL CERTIFIED

DLC LISTED PREMIUM

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

T 514 227-1288 TF 1 866 348-2374 aimlite.com

WSS

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODE DE COMMANDE	NUMÉRO DE MODÈLE	IDENTIFIANT DLC UNIQUE	FLUX LUMINEUX (LM)[2]	EFFICACITÉ (LM/W)	VOLTS (V)	TEMP. DE COULEUR (K)[1]	VIE L70 (HRS)[3]	HEURES TESTÉES LM-80 (HRS)[3]	TM21 CALCULÉ (H)[3]	B.U.G.	FINITION	GRADATION (OUI/NON)	FP	DHT (%)	ÉQUIVALENT TRADITIONNEL (W)	QTÉ CAISSE EXT.
PUISSANCE RÉGLABLE, TCC RÉGLABLE ET CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE[4]																
1000051	WSS-PS20A-2-3C-BR-P	S-S7Y11T	1 559/ 2 295/ 2 911	150-156	10/ 15/ 20	3 000/ 4 000/ 5 000	54 000	9 000	174 000	B0-U3-G2	BRONZE	OUI	≥0.90	≤20	80	10
1000052	WSS-PS20A-2-3C-WH-P	S-S7Y11T	1 559/ 2 295/ 2 911	150-156	10/ 15/ 20	3 000/ 4 000/ 5 000	54 000	9 000	174 000	B0-U3-G2	BLANC	OUI	≥0.90	≤20	80	10
1000053	WSS-PS20A-2-3C-BK-P	S-S7Y11T	1 559/ 2 295/ 2 911	150-156	10/ 15/ 20	3 000/ 4 000/ 5 000	54 000	9 000	174 000	B0-U3-G2	NOIR	OUI	≥0.90	≤20	80	10


[1] Température de couleur typique : +/- 5 %.
[2] Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.
Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par DLC à 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.
[3] La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.
[4] Cellule photoélectrique ON/OFF intégrée qui peut être facilement désactivée.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

CODE DE COMMANDE	NUMÉRO DE MODÈLE	WATTS (W)	COURANT DEL (MA)	3 000 K		4 000 K		5 000 K	
				FLUX LUMINEUX (LM)	EFFICACITÉ (LM/W)	FLUX LUMINEUX (LM)	EFFICACITÉ (LM/W)	FLUX LUMINEUX (LM)	EFFICACITÉ (LM/W)
1000051	WSS-PS20A-2-3C-BR-P	10	141	1 420	142	1 559	156	1 558	156
		15	207	2 100	140	2 295	153	2 300	153
		20	260	2 673	136	2 911	150	2 986	151
1000052	WSS-PS20A-2-3C-WH-P	10	141	1 420	142	1 559	156	1 558	156
		15	207	2 100	140	2 295	153	2 300	153
		20	260	2 673	136	2 911	150	2 986	151
1000053	WSS-PS20A-2-3C-BK-P	10	141	1 420	142	1 559	156	1 558	156
		15	207	2 100	140	2 295	153	2 300	153
		20	260	2 673	136	2 911	150	2 986	151

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT
1000051 : 20 W / 4 000 K
1000052 : 20 W / 4 000 K
1000053 : 20 W / 4 000 K

DIMENSIONS

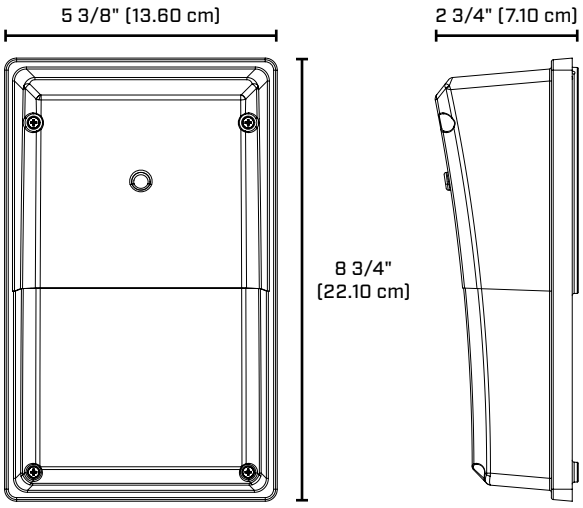

POIDS NET (LB)
1.23