

VWP4

FLUORESCENT LINÉAIRE ÉTANCHE À LA VAPEUR

2 OU 3 LAMPES



Les luminaires linéaires scellés de la série VWP de 4 pi s'utilisent à la fois dans les applications intérieures et extérieures. Parfaits pour les usines de préparations alimentaires et de breuvages, l'entreposage frigorifique, les écoles, stationnements intérieurs etc.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Boîtier

- Le boîtier est fait de fibre de verre renforcé blanc monopièce
- Un joint d'étanchéité unicellulaire résistant aux températures élevées est coulé en place et les loquets de polycarbonate scellent le boîtier pour le protéger contre les milieux hostiles
- Diffuseur résistant aux bris limitant les coûts de remplacement et de maintenance
- Des loquets en acier inoxydable sont disponibles en option

Lentilles

Lentille claire en acrylique à rainures (résistant aux impacts) standard. Le choix des lentilles inclue une lentille linéaire à rainures en polycarbonate peu profonde ou une lentille optique incolore plus profonde qui s'utilise avec une variété de réflecteurs spéculaires ou de lentilles lisses.

MONTAGE

Support de montage pour le plafond et support pour montage suspendu inclus

BALLAST

T5 & T5HQ: Nos luminaires sont munis de ballasts électroniques à démarrage programmé.

T8: Nos luminaires sont munis de ballasts électroniques à démarrage programmé. Les ballasts à gradation et d'autres types de ballasts sont également disponibles en option.

CONFORMITÉS

- Convient aux endroits humides et mouillés
- IP66
- IP67
- 1500 PSI : Test d'eau à pression directe (1,3 gallon par minute pour 3 minutes à une distance de 1,5-2,0' du luminaire) pour s'assurer de l'étanchéité du luminaire. L'eau ne doit pas passer
- NSF
- Nema 4X
- UL1598
- Certifié CSA à la norme C22.2 #250.0
- cCSAus

SURVOL	
SOURCE DE LUMIÈRE	FLUORESCENT
WATTS (W)	28, 32 54
TYPE DE LAMPE	T5, T5HQ, T8
  ENDROITS MOUILLÉS  CERTIFICATION IP  CERTIFICATION IP  FLUORESCENT 	

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

GUIDE DE COMMANDE

VWP4									
SÉRIE	NBR OF LAMPS	TYPE DE LAMPE	WATTS [W]	OPERATION	TYPE DE RÉFLECTEUR		TENSION [V]		OPTIONS
VWP4	F2 - 2 LAMPES F3 - 3 LAMPES	T8	32 - 32	AC - CA SEULEMENT DL ¹ - CA DOUBLE ET URGENCE	BLANK - SBR - SWD ² -	BLANC RÉFLECTEUR DE BASE DISTRIBU- TION LARGE	120 - 120 120-277 - 120-277 347 - 347		FRZ ³ - DÉMARRAGE À TRÈS BASSE TEMPÉRATURE [-29°C]
		T5	28 - 28						RPD - DÉMARRAGE RAPIDE PROGRAMMABLE (STANDARD T5)
		T5HO	54 - 54						DIM - BALLAST À GRADATION FUS - PROTECTION FUSIBLE EN LIGNE HT - TEMPÉRATURE ÉLEVÉ [40°C] L6-10 - FIL CABTIRE DE 6 PI - 10 PI AC - TROUSSE CÂBLE AVIATION SS - LOQUET EN ACIER INOXYDABLE OS ⁴ - DÉTECTEURS DE PRÉSENCE DCA - LENTILLE PROFONDE ET CLAIRE EN ACRYLIQUE SCAL - LENTILLE LISSE ET CLAIRE EN ACRYLIQUE SCPL - LENTILLE LISSE ET CLAIRE EN POLYCARBONATE SFPL - LENTILLE LISSE ET GIVRÉE EN POLYCARBONATE TP - VIS INVIOUABLES

¹ Disponible pour 120/277V seulement² Réflecteur SWD disponible seulement avec lentille DCA 2 lampes.³ Non disponible avec les ballasts T8 à démarrage programmé.⁴ Pour une liste des options disponibles, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence.

LENTILLE

	MATÉRIAU		TEXTURE		TRANSLUCIDITÉ	
	POLYCARBONATE	ACRYLIQUE RÉSISTANT AUX IMPACTS	A RAINURES	LISSE	CLAIRE	GIVRÉE
LENTILLES STANDARD		X	X		X	
DCA		X		X (PROFONDE)	X	
SCAL		X		X	X	
SCPL	X			X	X	
SFPL	X			X		X

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

DÉTECTEURS MARCHE-ARRÊT

Détection - Allumer à [Zone de détection] % durant [Temps de maintien] min. Éteindre

NO DE PRODUIT	POSITION	VOLTS (VCA)	TECHNOLOGIE	HAUTEUR (PI)	ZONE DE DÉTECTION (%)	TEMPS DE MAINTIEN (MIN.)	NIVEAU DE LUMIÈRE OU JOUR (LUX)	TÉLÉCOMMANDE*	ENDROIT**
OSE-PO-0301	EXTERNE	120-347	PIR	20-40	100	20	N/D		SEC, -10°C À 70°C
OSE-PO-0501	EXTERNE	120-347	PIR	15-40	100	15	3000	OSI-FSIR-100	SEC, 0°C À 70°C
OSE-PO-0502	EXTERNE	120-347	PIR	15-40	100	15	3000		SEC, 0°C À 70°C
OSE-PO-0701	EXTERNE	120-277	PIR	20	100	15	N/D		MOUILLÉ, -40°C À 70°C
OSE-PO-0801	EXTERNE	347	PIR	20	100	15	N/D		MOUILLÉ, -40°C À 70°C


* À commander séparément.

** Vérifier la température du luminaire pour s'assurer de la compatibilité avec le détecteur.


Pour plus de réglages, visitez

www.aimlite.com/fr/documentation/informations-techniques/



DIMENSIONS

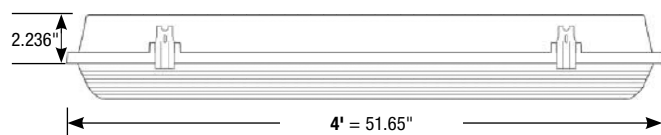

**SUPPORT DE MONTAGE
POUR LE PLAFOND.**



**SUPPORT POUR
MONTAGE SUSPENDU**

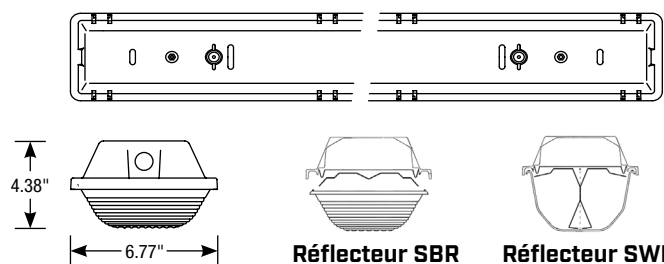

Réflecteur SBR

Réflecteur SWD