Projet _____ Type _____

N° de catalogue _____ Date _____

AimLite

W20T

APPLIQUE MURALE RÉGLABLE DEL (GÉN. 2)

PRÊT POUR LES CONTRÔLES, 3 TCC 3 PUISSANCES RÉGLABLES CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Le boîtier à 4 entrées de conduit de 1/2" sur chaque côté
- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec un fini de peinture en poudre bronze ou noir
- Les commutateurs de TCC et puissances réglables sont placés discrètement à l'intérieur du boîtier
- Lentille transparente en polycarbonate
- Cadran d'angle réglable de 0° à 90°
- Cellule photoélectrique intégrée de type bouton 120-347 V qui peut être facilement désactivée

Montage

- Mural ou en surface sur une boîte de jonction

DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en températures de couleur réglable de 3 000/4 000/5 000
- IRC 80+ pour une précision des couleurs optimale
- Caractéristiques électriques: 120-347 V
- Gradation standard 0-10 V
- Protection contre les surtensions de 6 kV, 10 kV comme accessoire
- Durée de vie de plus de 50 000 heures à L70
- Température de fonctionnement: -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)
- Le réceptacle pour détecteur intégré permet une installation facile des détecteurs intelligents et non intelligents. Aucun câblage requis. Les capteurs sont vendus séparément; veuillez consulter le tableau des accessoires.

CONFORMITÉS

- Listé UL pour le Canada et les États-Unis pour endroits mouillés
- Conforme aux normes de NMB-005, 5e édition Classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles
- BC Hydro
- IP65

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	**EFFICACITÉ (LM/W)**	152-159
WATTS (W)	15/20/30 50/60/80 80/100/120	**TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)**	3 000/4 000/5 000
		IRC	80+
FLUX LUMINEUX (LM)	2 261-17 278	**POIDS (LB)**	3-6.5

GARANTIE 5 ANS GARANTIE

TCC± 3TCC RÉGLABLES

W± PUISSANCE RÉGLABLE

CONTRÔLE PRÊT À INTÉGRER

IK07 ABSORPTION D'IMPACT

65 IP CERTIFICATION IP

UL CERTIFIED

FC

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

T 514 227-1288 TF 1 866 348-2374 aimlite.com

ENVOIE RAPIDE
GUIDE DE COMMANDE

CODE DE COMMANDE	NUMÉRO DE MODÈLE	IDENTIFIANT UNIQUE DLC	WATTS (W)	VOLTS (V)	TEMP. DE COULEUR (K)	FLUX LUMINEUX (LM)[1]	EFFICACITÉ (LM/W)	IRC	VIE L70 (HRS)	ANGLE DE FAISCEAU (°)	FINITION	À GRADATION	FP	DHT (%)	ÉQUIVALENT TRADITIONNEL (W) HM/SHP	QTÉ CAISSE (EXT)	CODE CUP
CCT AND POWER SELECTABLE WITH INTEGRATED PHOTOCELL[2]																	
3000129	W20T-PS30B-32-3C-BR	EN COURS	15/ 20/ 30	120-347	3 000/ 4 000/ 5 000	2 261/ 2 933/ 4 386	152-155	80+	54 000	90°	BRONZE	OUI	≥0.90	≤20%	70-150	8	753454008275
3000130	W20T-PS30B-32-3C-BK	EN COURS	15/ 20/ 30	120-347	3 000/ 4 000/ 5 000	2 261/ 2 933/ 4 386	152-155	80+	54 000	90°	NOIR	OUI	≥0.90	≤20%	70-150	8	753454008282
3000131	W20T-PS80B-32-3C-BR	EN COURS	50/ 60/ 80	120-347	3 000/ 4 000/ 5 000	7 662/ 9 067/ 11 860	156-159	80+	54 000	90°	BRONZE	OUI	≥0.90	≤20%	175-250	4	753454008299
3000132	W20T-PS80B-32-3C-BK	EN COURS	50/ 60/ 80	120-347	3 000/ 4 000/ 5 000	7 662/ 9 067/ 11 860	156-159	80+	54 000	90°	NOIR	OUI	≥0.90	≤20%	175-250	4	753454008305
3000133	W20T-PS120B-32-3C-BR	EN COURS	80/ 100/ 120	120-347	3 000/ 4 000/ 5 000	11 891/ 14 632/ 17 278	152-158	80+	54 000	90°	BRONZE	OUI	≥0.90	≤20%	250-400	1	753454008312
3000134	W20T-PS120B-32-3C-BK	EN COURS	80/ 100/ 120	120-347	3 000/ 4 000/ 5 000	11 891/ 14 632/ 17 278	152-158	80+	54 000	90°	NOIR	OUI	≥0.90	≤20%	250-400	1	753454008329

ENVOI RAPIDE : La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant AimLite pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

[1] Les valeurs de lumen sont basées sur les paramètres par défaut de 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications techniques d'envoi rapide pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

[2] Cellule photoélectrique de type bouton qui peut être désactivée si nécessaire.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX


CODE DE COMMANDE	NUMÉRO DE MODÈLE	WATTS (W)	3 000 K			4 000 K			5 000 K		
			FLUX LUMINEUX (LM)	EFFICACITÉ (LM/W)	COURANT DEL (MA)	FLUX LUMINEUX (LM)	EFFICACITÉ (LM/W)	COURANT DEL (MA)	FLUX LUMINEUX (LM)	EFFICACITÉ (LM/W)	COURANT DEL (MA)
3000129	W20T-PS30B-32-3C-BR	15	2 192	147	200	2 261	155	200	2 276	153	200
3000130	W20T-PS30B-32-3C-BK	20	2 846	145	260	2 933	155	260	2 927	151	260
		30	4 148	138	390	4 386	152	390	4 307	145	390
3000131	W20T-PS80B-32-3C-BR	50	7 356	148	400	7 662	159	400	7 726	157	400
3000132	W20T-PS80B-32-3C-BK	60	8 747	147	480	9 067	158	480	9 003	153	480
		80	11 150	141	650	11 860	156	650	11 638	149	650
3000133	W20T-PS120B-32-3C-BR	80	11 365	146	330	11 891	158	330	11 912	154	330
3000134	W20T-PS120B-32-3C-BK	100	13 944	142	410	14 632	155	410	14 493	149	410
		120	16 448	139	500	17 278	152	500	16 791	143	500

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

3000129 - 3000130 : 30 W / 4 000 K
3000131 - 3000132 : 80 W / 4 000 K
3000133 - 3000134 : 120 W / 4 000 K

CADRAN D'ANGLE RÉGLABLE


CADRAN D'ANGLE RÉGLABLE DE 0° À 90°

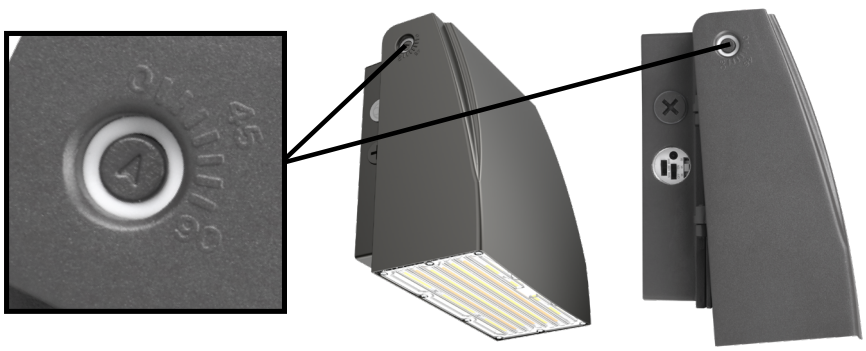

ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

NO DE PRODUIT	DESCRIPTION	FIGURE
EFS06R.B1[1]	KIT DÉTECTEUR HAUTE FRÉQUENCE EXTERNE EFS06R.B1	A
OSI-RM51	TÉLÉCOMMANDE RM51	B
3000172	PROTECTEUR CONTRE LES SURTENSIONS DE 10 KV	C

[1] Pour modifier les paramètres d'usine, achetez la télécommande (vendue séparément).

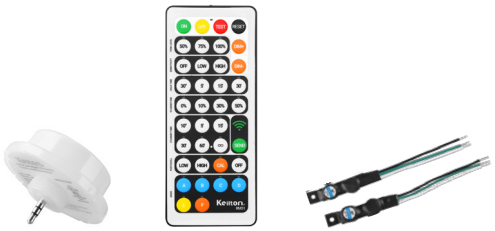

A B C

ACCESSOIRES INTELLIGENTS (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

NO DE PRODUIT	DESCRIPTION	FIGURE
CTRL-KBC1-002-WAVE[1]	CONTRÔLEUR DE LUMINAIRE EXTERNE GENIO BLUETOOTH® MESH À BASSE TENSION NOIR	A
CTRL-KB0-003-WAVE	BRAS D'EXTENSION EXTÉRIEUR NOIR	B
OSI-PIR106-W-WAVE	CAPTEUR EXTÉRIEUR INTELLIGENT IRP GENIO BLUETOOTH® MESH AUDIO JACK NOIR	C

[1] Compatible with scheduling only.




A B C

W20T


DIMENSIONS

3000129, 3000130

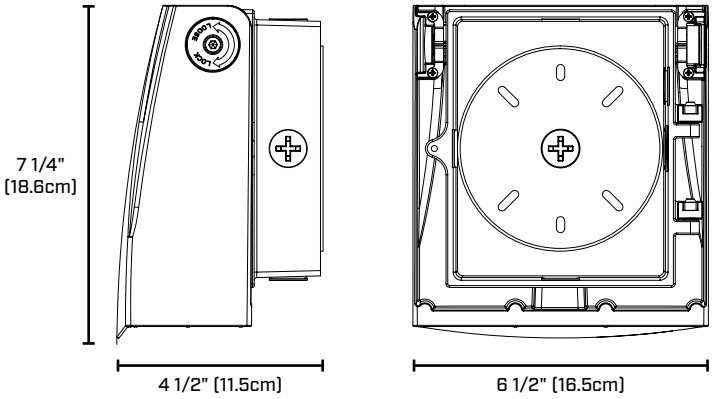

	3000129, 3000130	3000131, 3000132	3000133, 3000134
A in. (cm)	7 1/4 (18.6)	9 (22.9)	11 3/8 (29)
B in. (cm)	6 1/2 (16.5)	7 3/4 (19.8)	9 1/4 (23.4)
C in. (cm)	4 1/2 (11.5)	5 1/2 (14)	6 1/2 (16.4)
Poids net (lb)	3	4	6.5

3000131, 3000132

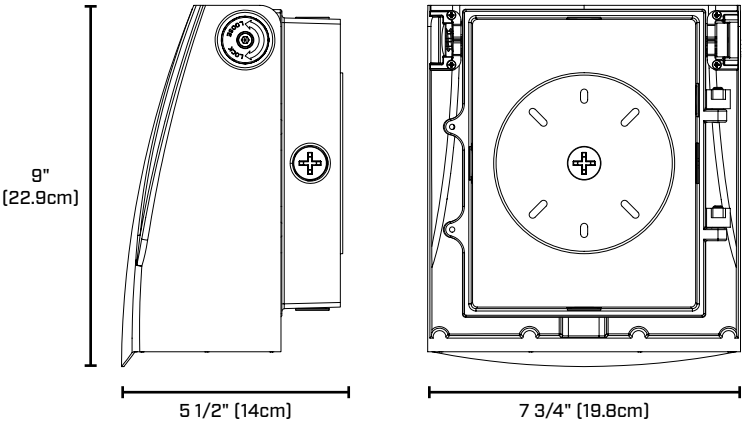

3000133, 3000134

