



AimLite

HVR LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT

3 TCC ET 3 PUISSANCES RÉGLABLES

/// CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en aluminium pur et léger offrant une dissipation optimale de chaleur et une efficacité de lumens élevée
- Lentille de polycarbonate transparente recouvrant les DEL assurant une lumière avec une efficacité élevée
- 120-347 V
- 3 TCC réglables (3 500/4 000/5 000 K)
- Choix de puissances réglables (100/120/150 W, 150/180/200 W, 150/200/240 W et 240/270/300 W)
- Pilote avec gradation 0-10 V (fils de gradation inclus avec le luminaire)
- Protection contre les surtensions de 6 kV standard
- Câble d'alimentation de 10' et fils de gradation de 10' inclus avec toutes les configurations
- Intelligent prêt à installer facilement des détecteurs intelligents Wave ou des détecteurs PIR et haute fréquence non intelligents (en option)
- La série de luminaires pour haut plafond économique propose un éclairage écoénergétique en gardant un design simple et raffiné



PUISSANCE
RÉGLABLE



3TCC
RÉGLABLES



ENVOI
RAPIDE



DEL



À GRADATION



ENDROITS
MOULÉS



CERTIFICATION
IP



NEMA
4X



CONTRÔLE
INTELLIGENT
PRÊT À INTÉGRER

AimLite

HVR

T 514 227-1288


TF 1866 348-2374

aimlite.com


NUMÉRO DE MODÈLE	IDENTIFICANT DLC UNIQUE	WATTS [W]	VOLTS [V AC]	TEMP. DE COULEUR [K]	FLUX LUMINEUX [LM]	EFFICACITÉ [LM/W]	IRC	VIE L70 [H]	HEURES [HRS]	ANGLE DE FAISCEAU (°)	FP	DHT [%]	QTÉ CAISSE EXT.
HVR-PS150-32-3C-B	S-PLBMT1	100/120/150	120-347	3 500/4 000/5 000	15 333-23 700	158	80+	>102 000	>17 000	90	≥0.90	≤20	1
HVR-PS150-32-3C-W	S-PLBMT1	100/120/150	120-347	3 500/4 000/5 000	15 333-23 700	158	80+	>102 000	>17 000	90	≥0.90	≤20	1
HVR-PS200-32-3C-B	S-3WS6ZS	150/180/200	120-347	3 500/4 000/5 000	22 000-31 898	164	80+	>102 000	>17 000	90	≥0.90	≤20	1
HVR-PS240-32-3C-B	S-MKBV7C	150/200/240	120-347	3 500/4 000/5 000	22 839-35 948	160	80+	>102 000	>17 000	90	≥0.90	≤20	1
HVR-PS300-32-3C-B	S-MPR8LS	240/270/300	120-347	3 500/4 000/5 000	36 000-45 316	163	80+	>102 000	>17 000	90	≥0.90	≤20	1

DIMENSIONS


100/120/150 W

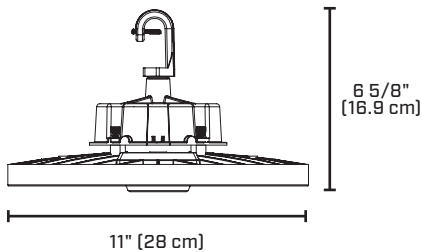

150/180/200 W
150/200/240 W

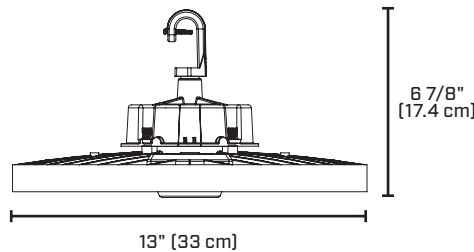

240/270/300 W

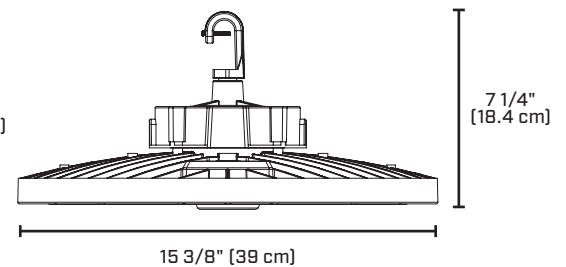

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

