





RÈGLES D'ESPACEMENT DANS LES AMÉNAGEMENTS POUR PHARES SATELLITES, UNITÉS À BATTERIE ET COMBOS

HAUTEUR DE MONTAGE DE 8'

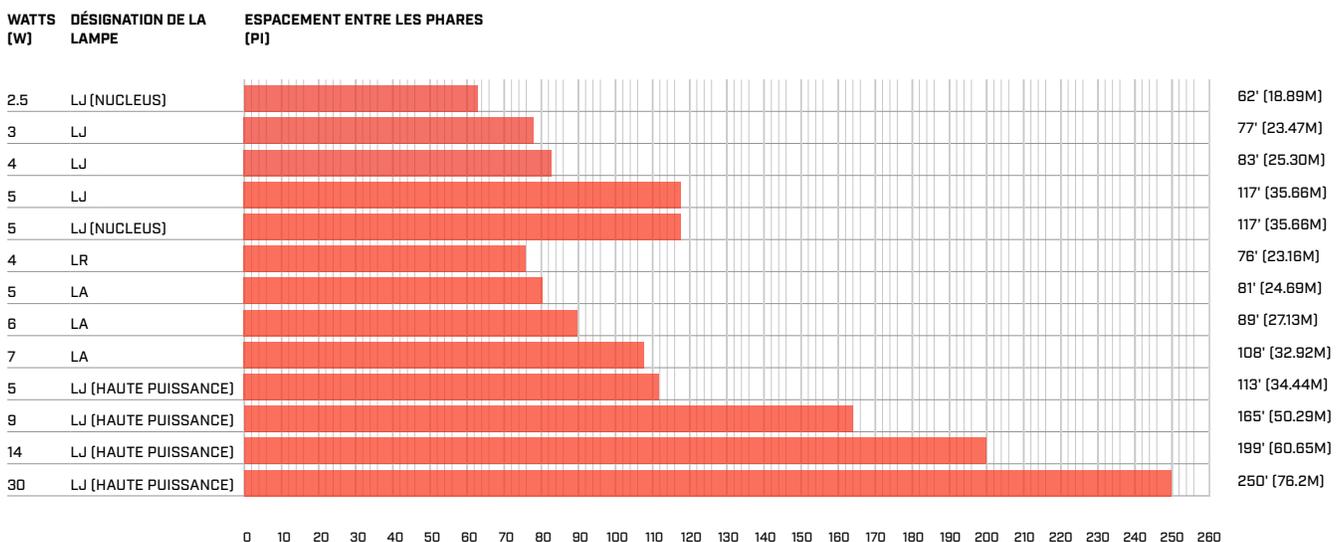


RÈGLES D'ESPACEMENT DANS LES AMÉNAGEMENTS


HAUTEUR DE MONTAGE DE 10'

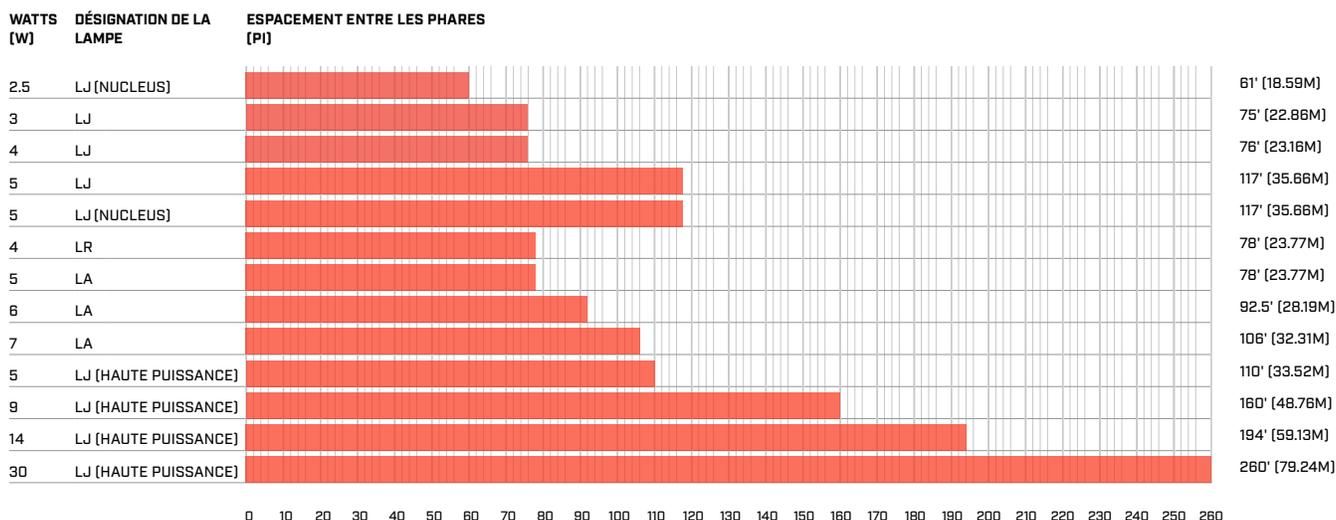

HAUTEUR DE MONTAGE DE 15'

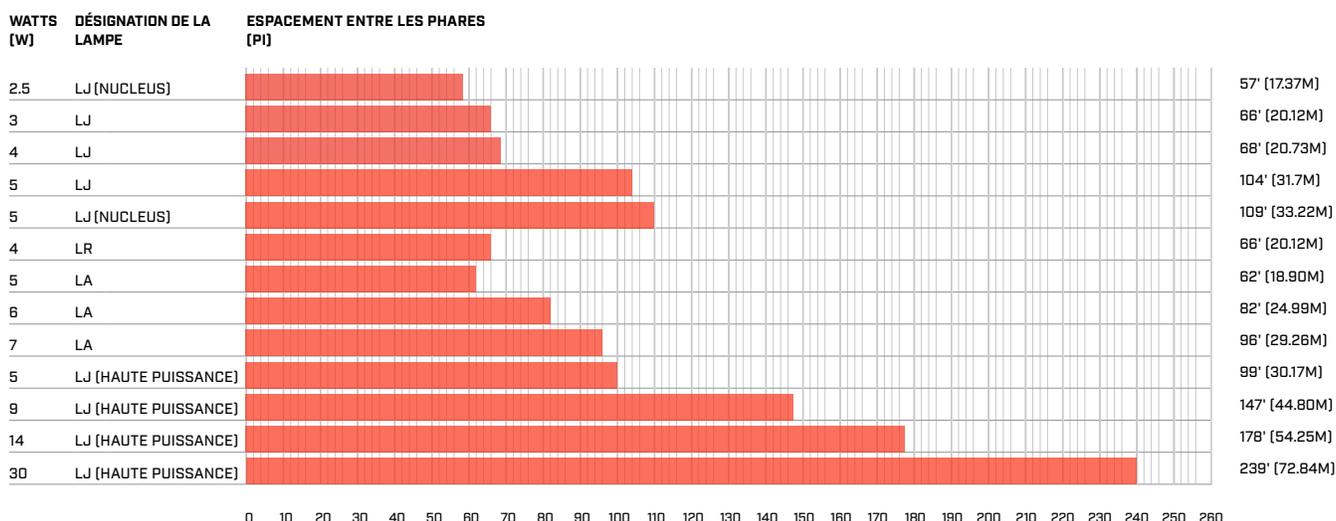


HAUTEUR DE MONTAGE DE 20'

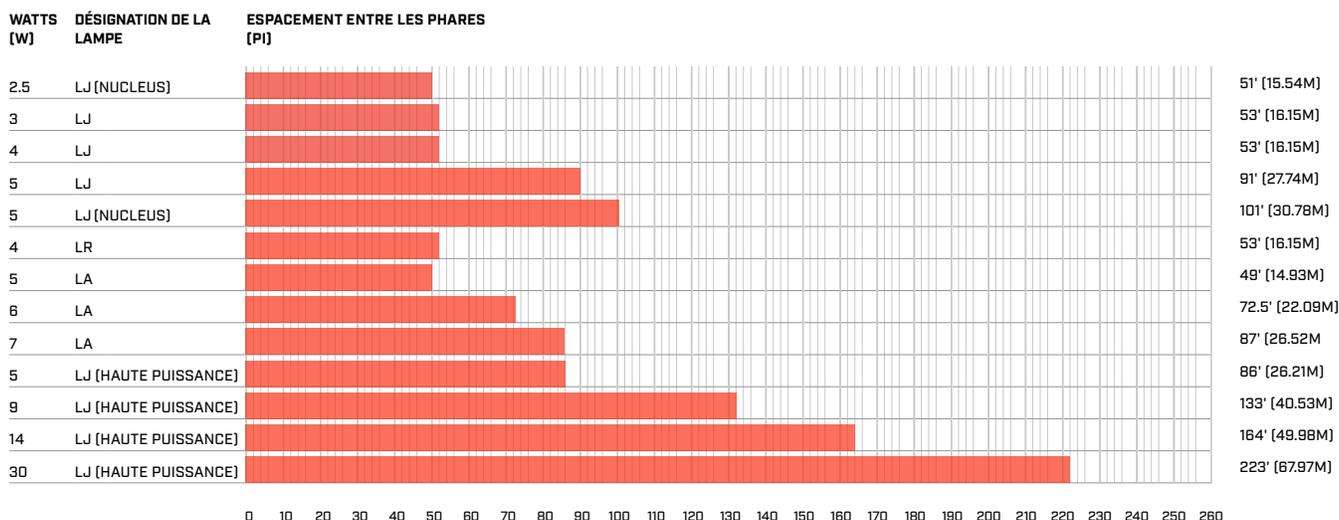


ESPACEMENT POUR LES PRODUITS COMPATIBLES AVEC BRIDGE


PRODUITS INTÉRIEURS

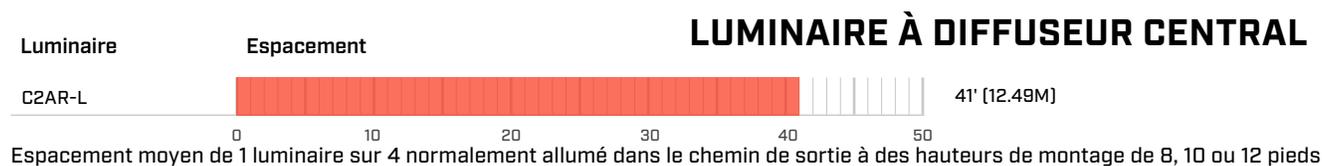


LUMINAIRE ENVELOPPANT

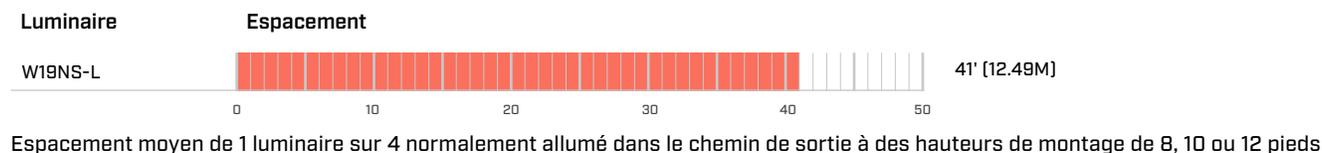

PANNEAUX

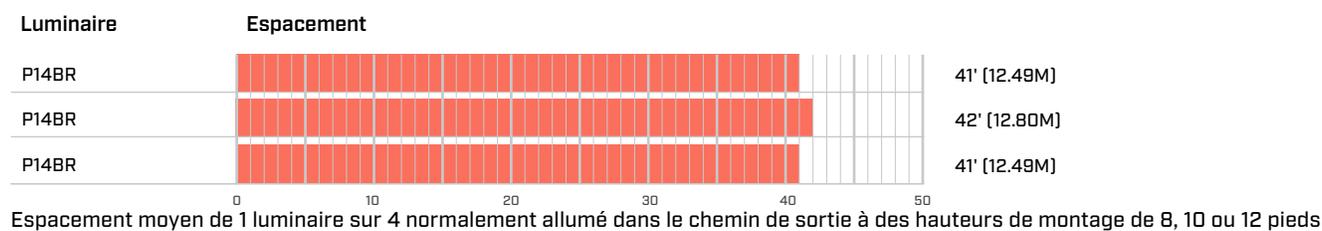


LINÉAIRES

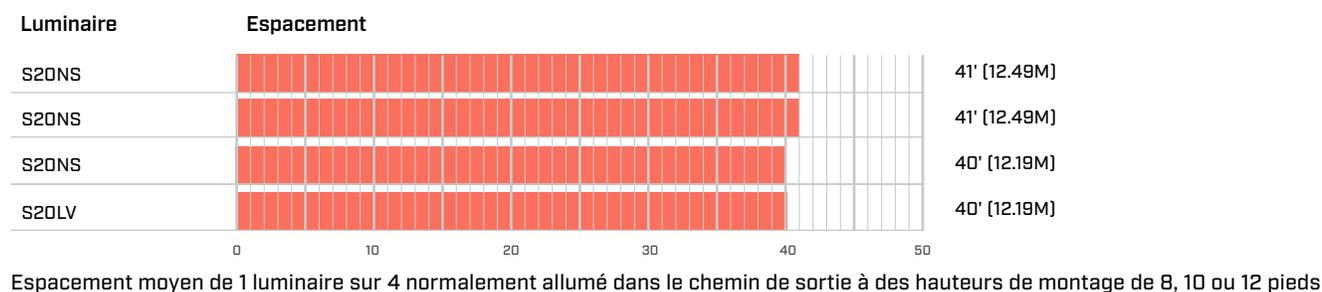


ESPACEMENT POUR LES PRODUITS COMPATIBLES AVEC BRIDGE

LINÉAIRES ARCHITECTURAUX

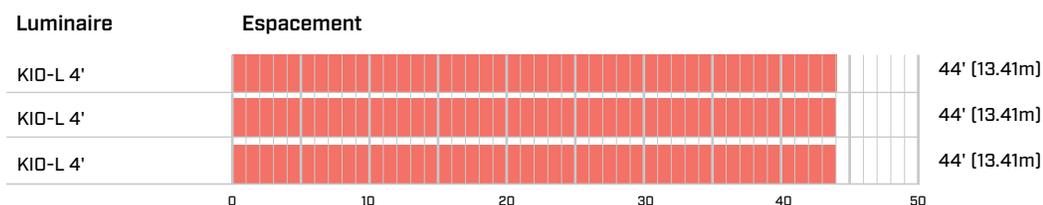


Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

ÉTANCHES À LA VAPEUR

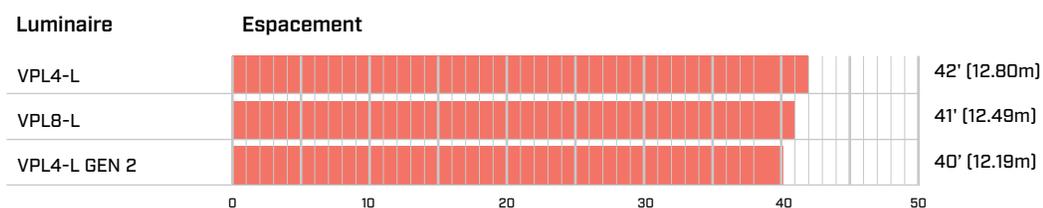


Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

ENCASTRÉS 6" ARCHITECTURAL À FAISCEAU LARGE




Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

6" COMMERCIAL À FAISCEAU LARGE



Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

4" PROJECTEUR



Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds