



EXZN2

EXIT endroits dangereux

Classe I, Division 2, Groupes C, D
C.A./C.C. et alimentation propre

Projet : _____

Type : _____

No de catalogue : _____

Dessiné par : _____

Date : _____

Les enseignes Exit de la série EXZN2 classe I, division 2 sont conçues pour performer dans des applications dangereuses exigeantes. L'unité maintient son intérieur scellé à l'aide d'un joint d'étanchéité continu intégré. La lampe-témoin DEL et l'interrupteur de tests sont également scellés.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - AC/DC

- Source DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 2,8W, face simple
- Wattage de c.c. de secours comme suit :
6V c.c. = 1,9W 12V c.c. = 2,9W 24V c.c. = 7W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 9,5W, face simple
- Batterie calcium de plomb scellée haute performance
- Durée de l'éclairage de secours de 90 minutes (standard)
- Transfert et chargeur de batterie électroniques

MÉCANIQUE

- Construction renforcée non métallique robuste
- Lentille monopièce moulée avec joint d'étanchéité
- Chevrons/flèches directionnels amovibles
- Couverture à charnière rattaché avec deux vis
- Une soupape de respiration de retenue conforme permet l'échappement de tous les gaz et condensation
- Toute la quincaillerie externe en métal est faite d'acier inoxydable
- Face simple, montage mural seulement
- Boîtier au fini gris, plaque frontale blanche standard


HOMOLOGATIONS

- Homologué CSA C22.2 #137
- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA C860-11
- Classe I, Division 2, Groupes C, D



(version avec alimentation propre)

DIMENSIONS

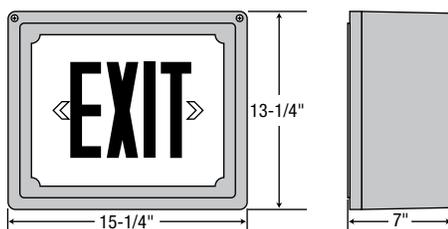

SURVOL

Source de lumière	DEL
Tension à l'entrée	120/347V c.a.
Puissance à l'entrée	2,8W c.a et c.a./c.c., face simple 9,5W alimentation propre, face simple
Tension et puissance c.c.	6V c.c. = 1,9W 12V c.c. = 2,9W 24V c.c. = 7W

GUIDE DE COMMANDE

EXZN2	1	GRY	—
Série	Qté de faces	Couleur	Opération
EXZN2	1 - Face simple	GRY - Gris (standard)	UNVDC - Tension de secours universelle c.c. de 6 à 24V c.c. BAT - Alimentation propre 90 minutes

CODES DE TEMPÉRATURE

	25°C	40°C
UNVDC	T6	T6
BAT	T6	T5

Commentaires

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.