EXHZ-SXHZ

Emplacements dangereux

Classe I, Division 1 et 2, Groupes C, D

c.a., c.a./c.c.

Entrée de 120/347 V c.a.

Projet : _____

Type : _____

No de catalogue : _____

Dessiné par : _____

Date : _____

Les enseignes de sortie pour endroits dangereux EXHZ et SXHZ sont conçues pour rencontrer et excéder les normes les plus exigeantes du code. Les boîtiers sont faits d'aluminium moulé sous pression robuste sans cuivre. Le boîtier et la plaque frontale sont faits d'acier robuste recouvert d'une couche de peinture en poudre blanche. Les enseignes peuvent être spécifiées pour s'adapter à une variété de montages, au plafond, au mur ou suspendu.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

ÉLECTRIQUE - C.A. ET C.A./C.C.

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Tensions d'entrée de 120/347 V c.a.
- Tensions de réserve d'alimentation de secours : 6 V, 12 V ou 24 V c.c.

HOMOLOGATIONS

- Homologué CSA C22.2 #137
- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA C860-11
- Classe I, Division 1 et 2, Groupes C, D

MÉCANIQUE

- Fini aluminium moulé sous pression, sans cuivre fini blanc ou aluminium à l'état brut
- Enseigne Exit en acier, au fini de revêtement de poudre blanc standard
- Chevrons/flèches directionnels amovibles
- Filage déjà traversé dans le luminaire
- Modèles muraux et au plafond avec boîte de raccordement moulée sous pression intégrée
- Boîte de raccordement avec trous de montage surdimensionnés intégrés et trous rigides bouchés et taraudés
- Panneau de transfert pour endroits dangereux inclus (pour c.a./c.c. seulement)
- Le boîtier TSFN doit être installé/situé à l'extérieur d'une zone classée dangereuse
- Code de température : T6

DEL

EMPLACEMENTS DANGEREUX

MONTAGE ET DIMENSIONS

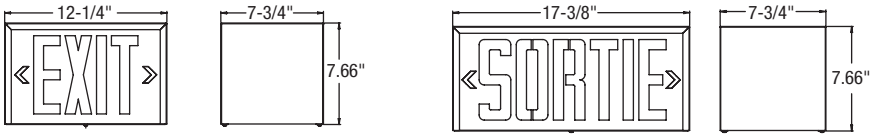

PLAFOND



SUSPENDU



MURAL



SURVOL

Source de lumière	DEL
Tension à l'entrée	120/347 V c.a.
Tension c.c. à l'entrée	6 V c.c., 12 V c.c. ou 24 V c.c.

GUIDE DE COMMANDE

				/	

Série	Qté de faces	Montage	Tension	Options†
EXHZ - Exit **SXHZ -** Sortie	**1 -** Simple face **2 -** Double face	**C -** Plafond **P -** Suspendu **W -** Mural	**Blank -** c.a. seulement **06 -** 6 V c.c. **12 -** 12 V c.c. **24 -** 24 V c.c.	**OP -** Lettrage ou dessin spécial

† For detailed options descriptions, please consult the options page.

Commentaires

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.