Projet _____ Type _____

N° de catalogue _____ Date _____

AimLite

EXVR-B6L

ENSEIGNE BILINGUE RÉSISTANTE AU VANDALISME

ENREGISTRÉ NRCAN C860

ENTRÉE DEL 120/347 V C.A.

La série bilingue Exit et Sortie EXVR-B6L est conçue pour résister aux abus extrêmes de certains environnements tels les établissements correctionnels et les écoles. Les enseignes sont faites d'acier de calibre 16 avec un écran de Lexan intégré. Disponible en versions c.a. seulement, c.a./c.c. et à alimentation propre interne.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE C.A. ET C.A./C.C.

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 9.4 W, face simple ou double
- Wattage de c.c. de secours comme suit :
  6 V c.c. = 4.0 W
  12 V c.c. = 4.6 W
  24 V c.c. = 8.0 W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 7,0W, face simple ou double
- Batterie calcium de plomb scellée haute performance
- Durée de l'éclairage de secours de 90 minutes
- Transfert et chargeur de batterie électroniques

MÉCANIQUE

- Construction en acier robuste de calibre 16 standard
- Conception de plaque frontale enveloppante solide et durable
- Chevrons/flèches directionnels enclenchables
- Écran de Lexan intégré derrière une plaque frontale en acier pour empêcher de défoncer
- Vis en acier inoxydable résistantes au vandalisme
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Plafonnier pleine largeur/hauteur pour montage au plafond ou à l'extrémité
- Le fini standard est un revêtement de poudre blanc

CONFORMITÉS

- Conforme à la norme CSA C22.2 #141-15

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

T 514 227-1288 TF 1 866 348-2374 aimlite.com

EXVR-B6L

GUIDE DE COMMANDE

EXVR-B6L				—	

SERIES	QTÉ DE FACES	MONTAGE[1]	COULEUR	TENSION C.C.
EXVR-B6L	1 - FACE SIMPLE 2 - FACE DOUBLE	C - PLAFOND W - MURAL E - EXTRÉMITÉ	WHT - BLANC	UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSEL C.C. SÉLECTION DE 6, 12 OU 24 V BAT - ALIMENTATION PROPRE 90 MIN.

[1] Doit être spécifié, le plafonnier est installé à l'usine.
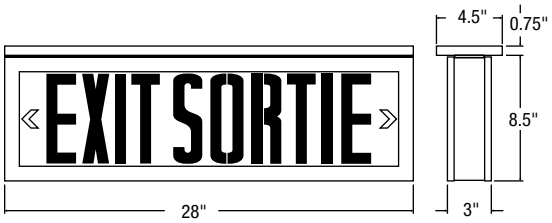
DIMENSIONS