

AI723

ENSEIGNE L'HOMME QUI COURT PHOTOLUMINESCENT

ENSEIGNE D'ALUMINIUM



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre classique en aluminium
- Image sérigraphiée et fond photoluminescent
- Construction mince à profil bas, aisément amovible en cas d'un changement au chemin d'évacuation
- Aucune consommation d'énergie et recyclable
- Sans entretien – aucune lampe, aucune batterie à remplacer
- Produit non toxique, non radioactif
- Température de fonctionnement : -28 à 79 °C
- N'entraîne aucun coût pour l'élimination des déchets
- Éclairage constant et uniforme
- Cotée pour 15,25 m (50 pi) de centre à centre pour la visibilité et la lisibilité

INSTALLATION

- L'enseigne EN ALUMINIUM PHOTOLUMINESCENTE RM convient au montage en applique, par l'extrémité, au plafond ou sur tige. Avant d'entreprendre son installation, il est nécessaire de déterminer qu'une quantité de lumière suffisante, soit un minimum de 54 lx [5 fc], atteindra la ou les faces de l'enseigne en tout temps durant l'occupation du bâtiment. Pour usage dans une variété d'emplacements, en hauteur ou près du sol.

HOMOLOGATIONS

- CAN/ULC-S572 (Norme pour les enseignes de sortie et les systèmes de signalisation du parcours d'évacuation photoluminescents et autolumineux)
- Satisfait au CNB 2010/2015
- 54 lx [5 fc] pour 120 minutes


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Éclairage : Vert d'une haute visibilité
- Distance de vision cotée : 15,25 m (50 pi)
- Indication directionnelle : Pictogramme avec ou sans indicateur
- Durabilité : Antidéflagrante/ Convient à une installation près du sol

DURÉE DE VIE PRÉVUE ET EXIGENCES ÉLECTRIQUES

- 25+ années. Aucune source d'alimentation externe électrique ou mécanique n'est requise.

DIMENSIONS

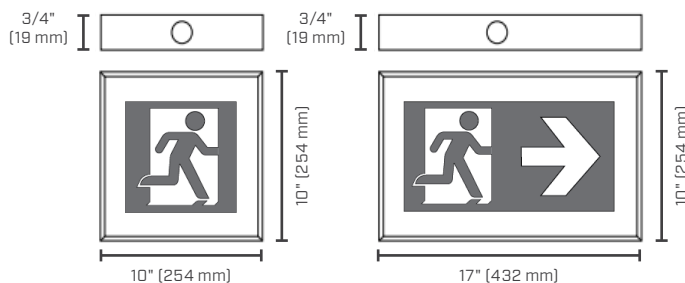

GUIDE DE COMMANDE

MODÈLE	QTÉ DE FACES	DIRECTION
AI7230-L-SAF-B	FACE SIMPLE	DIRECTION À GAUCHE SANS FLÈCHE
AI7230-R-SAF-B	FACE SIMPLE	DIRECTION À DROITE SANS FLÈCHE
AI7230-SAF-2-B	FACE DOUBLE	SANS FLÈCHES
AI7231-L-A-SAF-B	FACE SIMPLE	FLÈCHE À GAUCHE
AI7231-R-A-SAF-B	FACE SIMPLE	FLÈCHE À DROITE
AI7231-A-SAF-2-B	FACE DOUBLE	AVEC FLÈCHES

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.